



**Un suelo de madera
que no se mueve**

Multi Top Floor®

www.multitopfloor.com

Finalmente ya está aquí, la solución para quien desea combinar la calidez de un auténtico pavimento de madera y una excelente estabilidad.

Multi Top Floor®, un pavimento estable de alta calidad, fabricado en Holanda.

La solución

Los pavimentos de madera son renovados gracias a su calidez. Hasta ahora, la colocación de tarimas de madera estaba lejos de ser fácil debido a que tarde o temprano sufre deformaciones. Las contracciones y dilataciones pueden causar juntas y grietas. Con Multi Top Floor® estos problemas han desaparecido.

Durante su proceso de elaboración el contrachapado de abedul de 15 mm se une a la capa de madera noble. El resultado es increíble!. Multi Top Floor® está prácticamente libre de deformaciones y le garantiza durante años su uso libre de problemas.

La fabricación

La capa superior de Multi Top Floor® puede ser elegida entre una gran variedad de maderas y calidades incluyendo; Roble Europeo y Americano en Select y Rústico, Nogal, Cerezo, Merbau, Jatoba y Doussie. Otras maderas están disponibles bajo pedido. En total, el pavimento es de 20 mm de espesor, hasta 260 mm de ancho y hasta 3000 mm de largo. Multi Top Floor® está meticulosamente producido y es plano y recto, con ranura y lengüeta para asegurar una perfecta colocación y mínimo desperdicio. Gracias a la posición de la ranura, ligeramente

por debajo del contrachapado, es casi imposible que se desarrollen grietas durante o tras el proceso de fabricación. MTF® está también disponible en diferentes acabados (barniz, aceite, colores) y complementos a juego además de productos de mantenimiento y limpieza.

Medio Ambiente



MTF® es respetuoso con el medio ambiente. Todas las diferentes especies de maderas necesarias para la fabricación están certificadas. La mayoría de las maderas son obtenidas con la certificación maderera PEFC. La certificación FSC está disponible bajo pedido. MTF® está certificado bajo el número de registro SGS-COC-1110.

Fabricación

Gracias a su excelente estabilidad MTF® puede colocarse como pavimento flotante sobre un foam o encolado en la ranura. Evidentemente, el pavimento puede también colocarse encolado o sobre rastreles. MTF® puede colocarse sobre calefacción radiante por agua, controlando que la temperatura no supere los 26°C con una lama de 200 mm de ancho. La humedad ambiental debe mantenerse entre 45-75%. En caso de variaciones, se aconseja un humidificador. En caso de duda, consulte con su proveedor.

Proyectos de gran tránsito

Gracias a su construcción tan extremadamente estable, MTF® es también apto para proyectos de gran tránsito. En resumen, por donde pase mucha gente. La capa superior es tan gruesa y fuerte que puede ser pulida varias veces. En función del tipo de colocación, se puede extraer y volver a colocar.

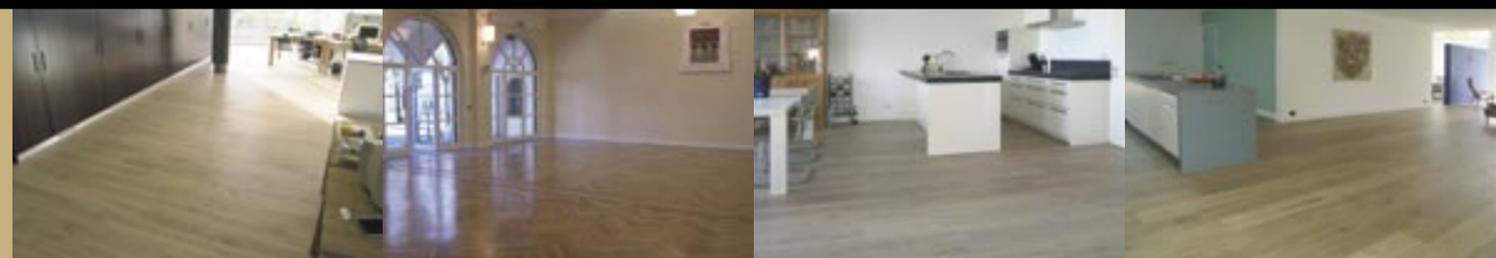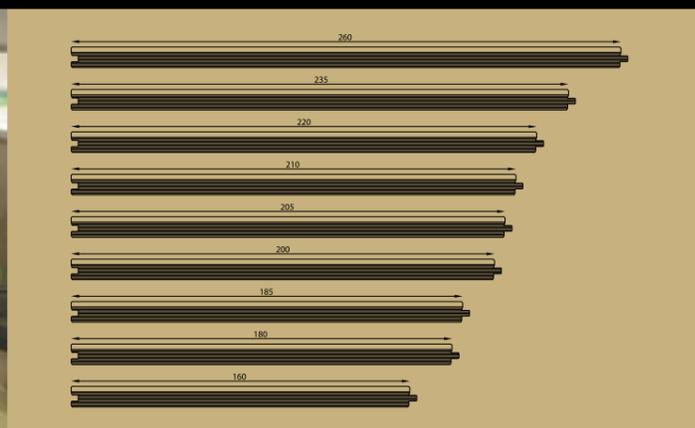


Las Ventajas

- **Prácticamente libre de deformaciones, con mínimo riesgo de dilataciones y contracciones.**
- **Enorme estabilidad dimensional**
- **20 mm de espesor**
- **Excelente resultado para una rápida colocación.**
- **Fácil colocación para un profesional**
- **Apto para proyectos de gran tránsito**
- **Disponible hasta 260 mm de ancho y 3.000 mm de largo**
- **Disponible en un gran surtido de maderas y varias calidades**
- **Puede ser desmontado y colocado varias veces**





Cerezo Americano



Roble Blanco Americano




Roble Europeo




Nogal Americano



Jatoba



Wengue



Merbau

a demás disponible
**madera de Nogal SurAmericano,
Arce Marròn (brown maple),
Afzelia Doussiè, madera de Teca,
de Fresno, de Caoba blanca , Ipè**

Los colores mostrados pueden presentar ligeras variaciones debido a sus cualidades de un producto natural.

MTF® está también disponible como un producto acabado. La elección; ACEITE (natural o blanco), HARDWAX (en varios colores) o BARNIZ. Otros colores están disponibles bajo pedido.

Colorline by Multi Top Floor®

HARDWAX Ceras de alta resistencia para aplicar bajo una capa de color en su acabado estándar o ultramate.

ACEITE El tratamiento consiste en una capa de aceite. Su acabado gana en belleza cuando el pavimento es tratado a continuación con ceras.

BARNIZ Este tratamiento consiste en varias capas dependiendo de la aplicación seleccionada.

Su Distribuidor

www.multitopfloor.com