

vitrocerámicas. gama inducción total




Color	Ref.
Cristal	40205500
EAN	8421152756652

NOVEDAD
Disponibilidad mayo 2006

Modelo VR TC 95 4I

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 145 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 180 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 210 mm
 - I₄ Una placa de inducción ø 270 mm
- Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/2.500 W – I₃/3.200 W – I₄/3.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Medidas mm: 950 x 520



Color	Ref.
Cristal	40205600
EAN	8421152756659

NOVEDAD
Disponibilidad mayo 2006

Modelo IR 90 HS


- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 180 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 210 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 270 mm
- Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₁/2.500 W – I₂/3.200 W – I₃/3.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.900 W
- Medidas mm: 900 x 350



Color	Ref.
Cristal (IR)	40205401
EAN	8421152756553
Inox (IT)	40205400
EAN	8421152741696

Modelo IR/IT 744

- Cristal biselado / marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 145 mm
 - I₂ Dos placas de inducción ø 180 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 270 mm
- Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/2.500 W – I₃/3.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Medidas mm: 750 x 510



Modelo IR 735 AB

- Cristal biselado
 - Touch Control compacto con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función Golpe de Cocción
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 145 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 210 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 270 mm
 - Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/3.200 W – I₃/3.200 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.800 W
- Medidas mm: 700 x 540



Encastre estándar (560 x 490)



Color	Ref.
Cristal	10208024
EAN	8421152036129

NOVEDAD
Disponibilidad abril 2006

Modelo IR/IT 644


- Cristal biselado / marco inoxidable
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores:
 - I₁ Dos placas de inducción ø 145 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 180 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 210 mm
 - Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₂/2.300 W – I₃/3.000 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.800 W
- Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal (IR)	40205102
EAN	8421152743553
Inox (IT)	40205101
EAN	8421152741689

Modelo IR/IT 645

- Cristal biselado/marco inoxidable
 - Touch Control compacto con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez).
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Dos placas de inducción ø 180 mm. I₃ Una placa de inducción ø 210 mm
 - Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/2.500 W – I₃/3.200 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal (IR)	40205105
EAN	8421152748374
Inox (IT)	10208006
EAN	8421152033159


vitrocerámicas. gama inducción total/mixta



Color	Ref.
Cristal	40205300
EAN	8421152740576

Modelo IR 640


- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 145 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 180 mm
 - I₃ Una placa de inducción ø 270 mm
 - Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₂/2.300 W – I₃/3.200 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.400 W
- Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal (IR)	40205305
EAN	8421152748381
Inox (IT)	10208008
EAN	8421152033173

Modelo IR/IT 635


- Cristal biselado/marco inoxidable
 - Touch Control compacto con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (Programación independiente en todas las zonas de cocción)
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Una placa de inducción ø 210 mm. I₃ Una placa de inducción ø 270 mm
 - Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/3.200 W – I₃/3.200 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.800 W
- Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal	40206100
EAN	8421152730782

Modelo VR TC 90 2I

- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes en zonas de inducción
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Una placa de inducción ø 210 mm. A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm. B Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
 - Función Power de máxima potencia en una placa inductiva (I₂/3.000 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.800 W
- Medidas mm: 900 x 510



Modelo VR TC 75 2I


- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes en zonas de inducción
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Una placa de inducción ø 210 mm. A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm. B Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
 - Función Power de máxima potencia en una placa inductiva (I₂/3.000 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.800 W
- Medidas mm: 750 x 510



Color	Ref.
Cristal	40206101
EAN	8421152730812

Modelo IR 624

- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Función STOP & GO
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Detector de recipientes
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Una placa de inducción ø 210 mm. A Una placa ultra rápida High Light 145 mm. B Una placa doble circuito High Light 120/180 mm
 - Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I1/1.800 W – I2/3.200 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.600 W
- Medidas mm: 600 x 510

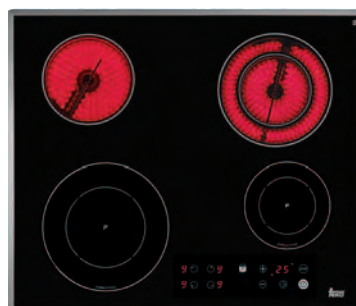


Color	Ref.
Cristal	40205002
EAN	8421152756645

NOVEDAD

Modelo IR/IT 622

- Cristal biselado/marco inoxidable
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Detector de recipientes en zonas de inducción
 - Elementos calefactores: I₁ Una placa de inducción ø 145 mm. I₂ Una placa de inducción ø 210 mm. A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm. B Una placa doble circuito High Light ø 120/180 mm
 - Función Power de máxima potencia en una placa inductiva (I₂/3.000 W)
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.500 W
- Medidas mm: 600 x 510




Color	Ref.
Cristal (IR)	10204095
EAN	8421152029176
Inox (IT)	10208003
EAN	8421152032503

vitrocerámicas. gama **touchcontrol** diseño

Color	Ref.
Cristal	40206000
EAN	8421152728598

Modelo VR TC 90


- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
 - C Dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm
 - Zona puente mantenimiento calor 400 W
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas mm: 900 x 510

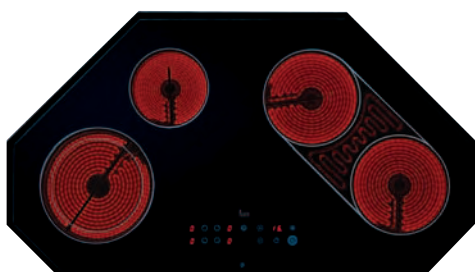

Color	Ref.
Cristal	40206001
EAN	8421152730775

Modelo VR TC 90 OC

- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Función golpe de cocción
 - Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
 - C Dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm
 - Zona puente mantenimiento calor 400 W
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas mm: 900 x 510



Color	Ref.
Cristal	40206006
EAN	8421152747667

Modelo TR 90 DX

- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
 - Función cronómetro con avisador acústico
 - Elementos calefactores:
 - A Una placa doble circuito High Light 120/180 mm
 - B Una placa doble circuito High Light 120/210 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 6.500 W
- Medidas mm: 900 x 510

**NOVEDAD**

Modelo TR 90 AB

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa doble circuito High Light ø 120/180 mm
 - B Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.800 W

Medidas mm: 900 x 520



Color	Ref.
Cristal	40206004
EAN	8421152741702

Modelo TR 735 AB

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light 180 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.700 W

Medidas mm: 700 x 540



Encastre estándar (560 x 490)



Color	Ref.
Cristal	10208025
EAN	8421152036143

NOVEDAD
Disponibilidad abril 2006

Modelo TR/TT 90 HZ

- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 120/180 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 120/180/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.400 W

Medidas mm: 900 x 350



Color	Ref.
Cristal (TR)	40206007
EAN	8421152756546
Inox (TT)	40206005
EAN	8421152741719

placas encimeras. gama touchcontrol



Color	Ref.
Cristal	40206003
EAN	8421152734438

Modelo TR 932

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 160 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 180 mm
 - D Una placa doble circuito High Light $\varnothing$ 120/180 mm
 - E Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 8.900 W

Medidas mm: 850 x 510




Color	Ref.
Inox	40206200
EAN	8421152734445

Modelo TT 732

- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light $\varnothing$ 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light $\varnothing$ 120/180 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.800 W

Medidas mm: 746 x 506

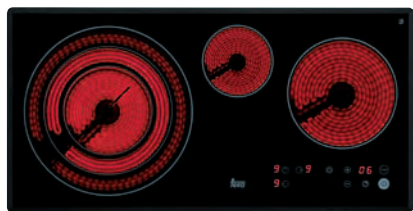

Color	Ref.
Cristal	40206210
EAN	8421152756683

Modelo TR 70 HZ

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light 100 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light 180 mm
 - C Una placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.100 W

Medidas mm: 700 x 350



NOVEDAD
Disponibilidad abril 2006

Modelo TR/TT 640

- Cristal biselado/marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light $\varnothing$ 120/180 mm
 - C Una placa gigante doble circuito High Light $\varnothing$ 210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.600 W

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal (TR)	10204092
EAN	8421152028452
Inox (TT)	10208012
EAN	8421152033562

Modelo TT 630

- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light $\varnothing$ 180 mm
 - C Una placa gigante doble circuito High Light $\varnothing$ 210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.400 W

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox	10208014
EAN	8421152033586

Modelo TC 620


- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light 160 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light 180 mm
 - D Una placa doble circuito High Light 180/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.500 W

Medidas mm: 590 x 510



Color	Ref.
Inox	10208018
EAN	8421152034330

NOVEDAD


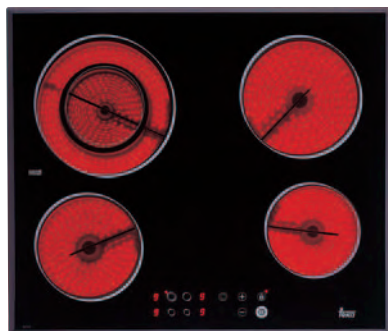
vitrocerámicas. gama **touchcontrol**

Color	Ref.
Cristal (TR)	10204088
EAN	8421152028216

Modelo TR 620

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light ø 160 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light ø 180 mm
 - D Una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.600 W

Medidas mm: 600 x 510

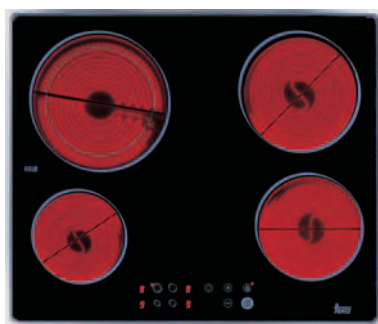



Color	Ref.
Inox	10204086
EAN	8421152028063

Modelo TT 620

- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light ø 160 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light ø 180 mm
 - D Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.500 W

Medidas mm: 600 x 510

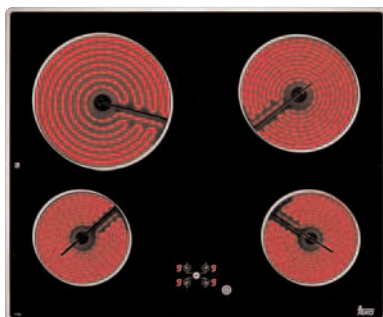


Color	Ref.
Cristal (TR)	10208022
EAN	8421152035191
Inox (TT)	10208004
EAN	8421152032923

Modelo TR/TT 600

- Cristal biselado/marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light ø 180 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light ø 210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.300 W


Medidas mm: 600 x 510



Modelo VT TC 60.3

- Marco inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 120/180 mm
 - C Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.100 W

Medidas mm: 600 x 510





Color	Ref.
Inox	10204084
EAN	8421152022184

Modelo VT CM


- Marco inoxidable
- Mandos laterales metalizados incorporados
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.000 W

Medidas mm: 600 x 510

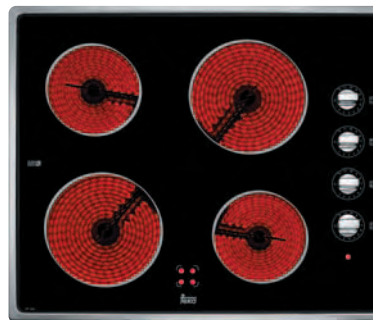

Color	Ref.
Inox	10204016
EAN	8421152089163

vitrocerámicas. gama **polivalente**

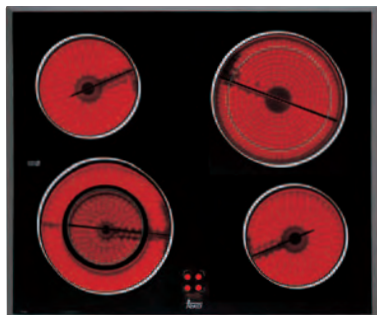


Color	Ref.
Cristal	10204090
EAN	8421152028230

Modelo VR 622

- Cristal biselado
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm
 - C Una placa doble circuito High Light ø 180/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 7.100 W

Medidas mm: 600 x 510

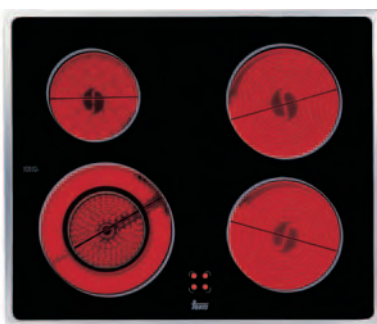


Color	Ref.
Inox	10204027
EAN	8421152089279

Modelo VTC DC

- Marco inoxidable
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm
 - C Una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.900 W

Medidas mm: 600 x 510

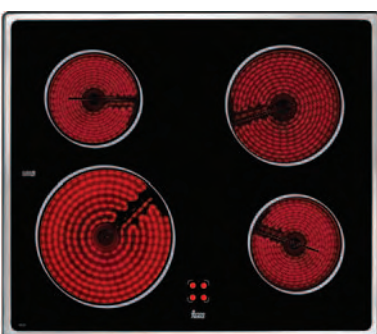

Color	Ref.
Inox	10204072
EAN	8421152027912

Modelo VTC B

- Marco inoxidable
- Elementos calefactores:
 - A Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm
 - B Una placa ultra rápida High Light ø 180 mm
 - C Una placa ultra rápida High Light ø 210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.300 W


Medidas mm: 600 x 510



Modelo VT N DC

- Marco inoxidable
- Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm
 - C Una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.900 W

Medidas mm: 590 x 510

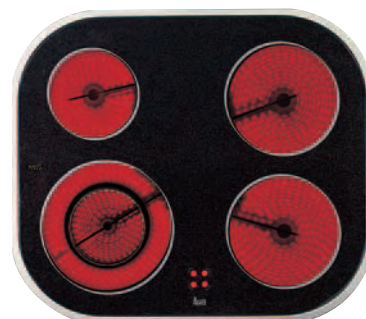

Color	Ref.
Inox	10204063
EAN	8421152021781



panelesdecontrol

Paneles de control

Las encimeras polivalentes de Teka tanto vitrocerámicas (VT N DC, VTC, VR 622, VTC DC, VTC B, DUAL) como las encimeras cristalgás y encimeras de gas de la serie SM y EC se accionarán desde los paneles de mandos o con las versiones ME de la gama de hornos.

Panel control metálico

- Empotrable

560 x 85 mm



Color	Ref.
Inox	40298004
EAN	8421152720257
Blanco	40298005
EAN	8421152720264
Marrón	40298006
EAN	8421152720271

Panel control cristal

- Empotrable
- Enchufe auxiliar

560 x 85 mm



Color	Ref.
Blanco	40298103
EAN	8421152720288
Marrón	40298104
EAN	8421152720295


encimeras. gama**dual** / gama**crystalgás**

Color	Ref.
Inox	10204060
EAN	8421152089606

Modelo VT DUAL

- Placa de cocción mixta vitrocerámica y gas
- Marco inoxidable
- Superficie de vidrio con tratamiento cerámico
- Elementos calefactores eléctricos:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm
- Quemadores de gas:
 - Un quemador semi-rápido, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
- Indicadores de calor residual en calefactores eléctricos
- Parrillas de fundición individuales

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Cristal 4G	10205009
EAN	8421152016251
Cristal 4G AI AL	10205019
EAN	8421152027868

Modelo CGC 4G

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Superficie de vidrio templado
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas de fundición individuales

Modelo CGC 4G AI AL

Mismas características modelo GCG 4G

- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox 4G	10205022
EAN	8421152017685
Inox 3G.1P	10205042
EAN	8421152017708

Modelo CG.1 4G

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Marco inoxidable
- Superficie de vidrio templado
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas de fundición individuales

Modelo CG.1 3G.1P

Mismas características modelo CG.1 4G

- Placa eléctrica rápida, 1.500 W


Medidas mm: 590 x 510



Modelo CG Lux 70 5G AI AL

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Acabado sin marco exterior
- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Dos quemadores rápidos, 3,00 kW
- Parrillas de fundición individuales
- Encastrable en muebles de 60 cm

Medidas mm: 710 x 510

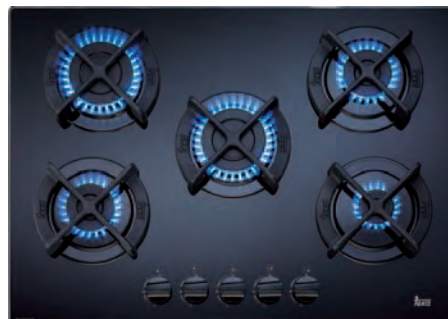


Color	Ref.
Cristal	10205003
EAN	8421152704684




Modelo CG Lux 70 4G AI AL

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Acabado sin marco exterior
- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas de fundición individuales
- Encastrable en muebles de 60 cm

Medidas mm: 710 x 510

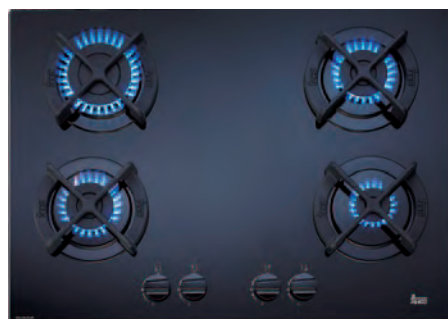


Color	Ref.
Cristal	10205005
EAN	8421152010587



Modelo CG Lux 60 4G AI AL

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Acabado sin marco exterior
- Mandos laterales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas de fundición individuales

Medidas mm: 600 x 510

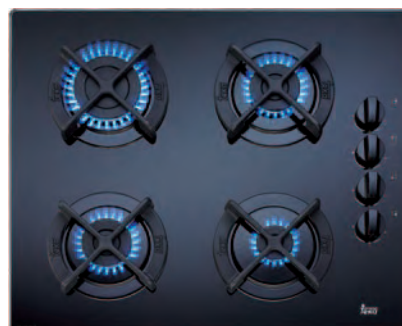

Color	Ref.
Cristal	10205001
EAN	8421152704660




encimeras. gama **classic** con mandos

Color	Ref.
Inox	40223000
EAN	8421152746783

Modelo EX/70 5G AI AL TR

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
 - Un quemador triple anillo, 3,10 Kw
- Parrillas de fundición
- Encastrable en muebles de 60 cm

Medidas mm: 680 x 500




Color	Ref.
Inox	40223010
EAN	8421152746790

Modelo EX/70 5G AI TR

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
 - Un quemador triple anillo, 3,10 Kw
- Parrillas esmaltadas
- Encastrable en muebles de 60 cm

Medidas mm: 680 x 500




Color	Ref.
Inox	10206010
EAN	8421152705179

Modelo ES/60.2 4G AI AL

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos laterales incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
- Parrillas esmaltadas individuales

Medidas mm: 600 x 510




Modelo ES/60.2 4G AI AL Rústica

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos laterales dorados incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
- Parrillas esmaltadas individuales

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Negro	10206066
EAN	8421152023624




Modelo EM/60 4G AI AL TR

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores con faldón decorativo
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Un quemador semi-rápido, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
 - Un quemador triple anillo, 3,80 Kw
- Parrillas de fundición

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox	10209007
EAN	8421152033210




Modelo EM/60 4G AI TR

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores con faldón decorativo
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Un quemador semi-rápido, 1,75 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
 - Un quemador triple anillo, 3,80 Kw
- Parrillas esmaltadas

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox	10209002
EAN	8421152032794





Color	Ref.
Inox (4G)	10206001
EAN	8421152705087
Blanco (4G)	10206002
EAN	8421152705094
Inox (3G 1P)	10206004
EAN	8421152705117
Inox (4P)	10206007
EAN	8421152705148

Modelo E/60.2

Modelo E/60.2 4G

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos laterales incorporados
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 Kw
- Parrillas esmaltadas

Medidas mm: 600 x 510

Modelo E/60.2 3G 1P


- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) y electricidad
- Mandos laterales incorporados
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Un quemador semi-rápido, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW
- Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W
- Parrillas esmaltadas
- Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica

Medidas mm: 600 x 510

Modelo E/60.2 4P

- Placa de cocción eléctrica
- Mandos laterales incorporados
- Elementos calefactores: Una placa eléctrica blindada ø 145 mm, 1.000 W. Dos placas eléctricas blindadas con limitador térmico ø 180 mm, 1.500 W. Una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W
- Piloto indicativo de funcionamiento

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox (4G)	10201020
EAN	8421152070208
Inox (3G 1P)	10201040
EAN	8421152070406

Modelo E/50

Modelo E/50 4G


- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos laterales incorporados
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 Kw
- Parrillas esmaltadas
- Modelo para instalar en muebles de 50 cm de fondo

Medidas mm: 600 x 435

Modelo E/50 3G 1P

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) y electricidad
- Mandos laterales incorporados
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Un quemador semi-rápido, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW
- Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W
- Parrillas esmaltadas
- Modelo para instalar en muebles de 50 cm de fondo

Medidas mm: 600 x 435



Modelo SM

Modelo SM.4G

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas esmaltadas

Medidas mm: 590 x 510


Modelo SM.4P

- Placa de cocción eléctrica
- Elementos calefactores: Una placa eléctrica blindada ø 145 mm, 1.000 W. Dos placas eléctricas blindadas con limitador térmico ø 180 mm, 1.500 W. Una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W

Medidas mm: 590 x 510



Color	Ref.
Inox (4G)	10203020
EAN	8421152083208
Inox (4P)	10203090
EAN	8421152083901



Modelo EC

Modelo EC.4G

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW
- Parrillas esmaltadas.

Medidas mm: 600 x 510


Modelo EC.3G.1P


- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) y electricidad
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Un quemador semi-rápido, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW
- Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W
- Parrillas esmaltadas

Medidas mm: 600 x 510



Color	Ref.
Inox (4G)	10203023
EAN	8421152083239
Blanco (4G)	10203024
EAN	8421152083246
Marrón (4G)	10203025
EAN	8421152083253
Inox (3G 1P)	10203043
EAN	8421152083437





Color	Ref.
Cristal	40204305
EAN	8421152749333

NOVEDAD
Modelo VT TC 1P

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa triple circuito ultra rápida High Light ø 145/210/270 mm
- Indicador de calor residual
- Potencia nominal máxima: 2.700 W

Medidas mm: 450 x 520




Color	Ref.
Cristal	40205200
EAN	8421152728758

NOVEDAD
Modelo VI TC 30 2I

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - I₁ Una placa de inducción ø 145 mm
 - I₂ Una placa de inducción ø 210 mm
- Función Power de máxima potencia en dos placas inductivas (I₁/1.800 W – I₂/3.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.700 W

Medidas mm: 300 x 520



Color	Ref.
Cristal	40204311
EAN	8421152730768

Modelo VT TC 1G

- Cristal biselado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Elementos calefactores:
 - A Un Grill de 200 x 325 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 2.500 W

Medidas mm: 300 x 520



Modelo VT TC 2P.1

- Cristal biselado
 - Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
 - Elementos calefactores:
 - A Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm
 - B Una placa doble circuito High Light ø 120/180 mm
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima: 3.000 W
- Medidas mm: 300 x 520



Color	Ref.
Cristal	40204301
EAN	8425211728765

Modelo VM/30 2P

- Mandos frontales metalizados incorporados
 - Elementos calefactores:
 - Una placa rápida ø 145 mm
 - Una placa rápida ø 180 mm
 - Piloto indicativo de funcionamiento
 - Indicadores de calor residual
 - Potencia nominal máxima 2.900 W
- Medidas mm: 300 x 510



Color	Ref.
Inox	10208009
EAN	8421152033265

Modelo EM/30 2P

- Placa de cocción eléctrica
 - Mandos frontales metalizados incorporados
 - Elementos calefactores:
 - Una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø 145 mm, 1.500 W
 - Una placa eléctrica blindada con limitador térmico ø 180 mm, 1.500 W
 - Piloto indicativo de funcionamiento
 - Potencia nominal máxima 3.000 W
- Medidas mm: 300 x 510



Color	Ref.
Inox	10209011
EAN	8421152033258

Modelo EM/30 2G


- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
 - Mandos frontales metalizados incorporados
 - Quemadores con faldón decorativo
 - Elementos calefactores:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 kW
 - Un quemador rápido, 3,00 kW
 - Parrilla esmaltada
- Medidas mm: 300 x 510




Color	Ref.
Inox	10209009
EAN	8421152033234




VR TC 95 4I




**IR 744
IT 744
VR TC 75 2I**




**IR 645
IR 635
IT 645
IT 635**




**IR 640
IR 644
IR 624**




IT 644




IR 735 AB




**VR TC 90 2I
VR TC 90**




**IR 622
IT 622**




VR TC 90 OC




TR 90 DX




VR TC 90 AB




**IR 90 HS
TT 90 HZ
TR 90 HZ**




TR 932




TT 732




TR 735 AB




**TR 640 • TR 620
TT 640 • TT 600
TT 630 • TR 600**




**TT 620
VT CM
VT TC 60.3**




TR 70 HZ




TC 620




VR 622




VTC DC
VTC B
VT DUAL




VT N DC
CG1




CGC 4G AI AL
CGC 4G




CG LUX 60 4G




CG LUX 70 5G
CG LUX 70 4G




EX/70 5G AI AL TR
EX/70 5G AI TR




ES/60.2 4G AI AL
ES/60.2 4G AI AL RUST




EM/60 4G AI AL TR
EM/60 4G AI TR




E/60.2




E/50




SM




EC




VT TC 1P




VI TC 30 2I
VT TC 2P.1
VT TC 1G



VM/30 2P



EM/30 2G
EM/30 2P





Modelos	VR TC 95 4I	IR 90 HS	IR/IT 744	IR 735 AB	IR/IT 644	IR 640	IR/IT 645	IR/IT 635	VR TC 90 2I	IR 624	VR TC 75 2I	IR/IT 622	VI TC 30 2I
Páginas	68	68	68	69	69	70	69	70	70	71	71	71	86
Dimensiones exteriores													
Ancho	950	900	750	700	600	600	600	600	900	600	750	600	300
Fondo	520	350	510	540	510	510	510	510	510	510	510	510	520
Dimensiones del mueble													
Ancho	930	880	730	560	560	560	560	560	884	560	730	580	270
Fondo	500	330	490	490	490	490	490	490	494	490	490	492	500
Profundidad (min)	55	55	55	50	55	55	50	50	55	55	55	72	55
Conexión eléctrica													
Tensión 230	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal máxima	7.400	6.900	7.400	6.800	6.800	6.400	7.200	6.800	6.800	6.600	6.800	6.500	3.700
Cable de conexión cm.	150	150	150	100	150	150	100	100	150	100	150	100	90
Elementos Calefactores													
Inducción ø 270, 2.400/3.200 W	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Inducción ø 210, 2.200/3.200 W	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1
Inducción ø 210, 2.200/3.000 W	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–
Inducción ø 180, 1.800/2.500 W	1	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Inducción ø 180, 1.800/2.300 W	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Inducción ø 180, 1.800 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Inducción ø 145, 1.400/1.800 W	1	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1
Inducción ø 145, 1.400 W	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	1	–
Doble circuito High light ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Doble circuito High light ø 120/180 700/1.700 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
High light ø 145, 1.200 W	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–
Prestaciones													
Touch control	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Programador tiempo cocción	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función cronómetro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función Power	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función Stop&Go	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■
Golpe de Cocción	■	■	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Detector de recipientes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistemas de Seguridad													
Indicador de calor residual	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desconexión automática de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acabado de la encimera													
Encimera de cantos redondeados	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Encimera rectangular	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■
Marco inox	–	–	■	–	■	–	■	■	–	–	–	■	–
Cristal biselado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Modelos	VR TC 90	VR TC 90 OC	TR 90 DX	TR 90 AB	TR 735 AB	TT/TR 90 HZ	TR 932	TT 732	TR 70 HZ	TR/TT640	TT 630	TC 620
Páginas	72	72	72	73	73	73	74	74	74	75	75	75
Dimensiones exteriores (mm)												
Ancho	900	900	900	900	700	900	850	746	700	600	600	590
Fondo	510	510	510	520	540	350	510	506	350	510	510	510
Dimensiones del mueble (mm)												
Ancho	884	884	870	860	560	880	830	730	660	560	560	570
Fondo	494	494	480	485	490	330	490	490	330	490	490	492
Profundidad (mm)	55	55	55	40	63	55	55	55	55	63	63	63
Conexión eléctrica												
Tensión 230 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frecuencia Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal máxima W	7.200	7.200	6.500	6.800	5.700	6.400	8.900	6.800	5.100	5.600	5.400	6.500
Cable de conexión cm.	90	150	100	150	100	150	90	90	100	150	100	100
Elementos Calefactores												
Triple circuito High light ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–
Doble circuito High light ø 210/270, 1.500/2.400 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Doble circuito High light ø 210/270, 1.800/2.700 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Triple circuito High light ø 120/180/210, 800/1.600/2.300 W	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 180/210, 1.400/2.000 W	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Doble circuito High light ø 120/210, 750/2.200 W	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 120/180, 700/1.700 W	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–
High light ø 180, 1.800 W	2	2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1
High light ø 160, 1.500 W	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
High light ø 145, 1.200 W	1	1	–	2	1	2	1	2	–	1	1	1
High light ø 100, 600 W	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Zona puente mantenimiento calor, 400 W	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones												
Touch control	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Programador tiempo cocción	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■
Función cronómetro	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■
Función Stop&Go	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
Golpe de Cocción	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	■
Sistemas de Seguridad												
Indicador de calor residual	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desconexión automática de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acabado de la encimera												
Encimera de cantos redondeados	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■
Encimera rectangular	–	■	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–
Marco inox	–	–	–	–	–	■	–	■	–	■	■	■
Cristal biselado	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–

Modelos	TR 620	TT 620	TT 600	VT TC 60.3	VT CM	VT TC 2P.1	VT TC 1G	VM 30 2P	VT TC 1P
Páginas	76	76	76	77	77	87	86	87	86
Dimensiones exteriores (mm)									
Ancho	600	600	600	600	600	300	300	300	450
Fondo	510	510	510	510	510	520	520	510	520
Dimensiones del mueble (mm)									
Ancho	560	580	560	580	580	270	270	280	420
Fondo	490	492	490	492	492	500	500	490	500
Profundidad (mm)	63	63	63	60	60	55	55	45	40
Conexión eléctrica									
Tensión 230 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frecuencia Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal máxima W	6.600	6.500	6.300	6.100	6.000	3.000	2.500	2.900	2.700
Cable de conexión cm.	100	100	100	90	90	90	150	135	150
Elementos Calefactores									
Triple circuito High light ø 140/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Doble circuito High light ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 120/210, 700/2.100 W	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 120/180, 700/1.700 W	–	–	–	1	–	1	–	–	–
High light ø 210, 2.100 W	–	–	1	–	–	–	–	–	–
High light ø 180, 1.800 W	1	1	1	–	2	–	–	–	–
High light ø 160, 1.500 W	1	1	–	–	–	–	–	–	–
High light ø 145, 1.200 W	1	1	2	2	2	1	–	–	–
Rápida ø 180, 1.700 W	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Rápida ø 145, 1.200 W	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Halógeno ø 180, 1.800 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones									
Touch control	■	■	■	■	–	■	■	–	■
Mandos incorporados	–	–	–	–	■	–	–	■	–
Programador tiempo cocción	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función cronómetro	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Golpe de Cocción	■	■	■	■	–	–	–	–	■
Sistemas de Seguridad									
Indicador de calor residual	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad	■	■	■	■	–	■	■	–	■
Desconexión automática de seguridad	■	■	■	■	–	■	■	–	■
Acabado de la encimera									
Encimera de cantos redondeados	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Encimera rectangular	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Marco inox	–	■	■	■	■	–	–	–	–
Cristal biselado	■	–	–	–	–	■	■	–	■

Modelos	VR 622	VTC DC	VTC B	VT N DC	VT DUAL	SM 4G	SM 4P	EC 4G	EC 3G 1P
Páginas	78	78	78	79	80	85	85	85	85
Dimensiones exteriores (mm)									
Ancho	600	600	600	590	600	590	590	600	600
Fondo	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Dimensiones del mueble (mm)									
Ancho	560	580	580	570	580	570	570	580	580
Fondo	490	492	492	492	492	492	492	492	492
Profundidad (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Conexión eléctrica									
Tensión 230 V	■	■	■	■	■	–	■	–	■
Frecuencia Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	–	50/60	–	50/60
Potencia nominal máxima W	7.100	6.900	6.300	6.900	3.300	–	5.500	–	1.500
Cable de conexión cm.	90	90	90	90	90	–	90	–	90
Conexión de gas									
Potencia máxima KW	–	–	–	–	4,75	7,5	–	7,5	5,75
Funcionamiento con gas butano, propano o natural	–	–	–	–	■	■	–	■	■
Elementos Calefactores									
Doble circuito High light ø 180/210, 1.400/2.000 W	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 120/210, 700/2.100 W	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Doble circuito High light ø 120/180, 700/1.700 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
High light ø 210, 2.100 W	–	–	1	–	–	–	–	–	–
High light ø 180, 1.800 W	–	2	1	2	–	–	–	–	–
High light ø 160, 1.500 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
High light ø 145, 1.200 W	2	1	2	1	1	–	–	–	–
Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Halógeno ø 180, 1.800 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Placa eléctrica ø 180/1500 W	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Placa eléctrica ø 145/1000 W	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Placa eléctrica ø 145/1500 W rápida	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Quemador de gas rápido 3,00 KW	–	–	–	–	1	1	–	1	1
Quemador de gas semi-rápido 1,75 KW	–	–	–	–	1	2	–	2	1
Quemador de gas auxiliar 1,00 KW	–	–	–	–	–	1	–	1	1
Prestaciones									
Mandos en el frente del horno ME o en el panel de control	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accesorios									
Parrilla para cocinar sobre los quemadores	–	–	–	–	–	■	–	■	■
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Complemento para parrilla	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Suplemento recipiente pequeño	–	–	–	–	–	■	–	■	■
Sistemas de Seguridad									
Indicador de calor residual	■	■	■	■	■	–	–	–	–
Seguridad por termopar	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Acabado de la encimera									
Encimera de cantos redondeados	–	–	–	■	–	■	■	–	–
Encimera rectangular	■	■	■	–	■	–	–	■	■
Marco inox	–	■	■	■	■	–	–	–	–
Cristal biselado	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Color inox	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Color blanco	–	–	–	–	–	–	–	■	–
Color marrón	–	–	–	–	–	–	–	■	–

Modelos	CG.1 4G	CG.1 3G 1P	CGC 4G AI AL	CGC 4G	CGLUX 70 5G AI AL	CG LUX 70 4G AI AL	CG LUX 60 4G AI AL	EX 70 5G AI AL TR	EX 70 5G AI TR
Páginas	80	80	80	80	81	81	81	82	82
Dimensiones exteriores (mm)									
Ancho	590	590	600	600	710	710	610	680	680
Fondo	510	510	510	510	510	510	510	500	500
Dimensiones del mueble (mm)									
Ancho	570	570	580	580	580	580	580	553	553
Fondo	492	492	492	492	492	492	492	473	473
Profundidad (mm)	115	115	100	100	55	55	55	80	80
Conexión eléctrica									
Tensión 230 V	—	■	■	—	■	■	■	■	■
Frecuencia Hz	—	50/60	50/60	—	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal máxima W	—	1.500	0,6	—	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Cable de conexión cm.	—	—	—	—	90	90	90	120	120
Conexión de gas									
Potencia máxima KW	7,5	5,75	7,5	7,5	10,5	7,5	7,5	10,4	10,4
Funcionamiento con gas butano, propano o natural	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elementos Calefactores									
Placa eléctrica Ø 145/1500 W rápida	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Quemador triple anillo, 3,10 KW	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Quemador de gas rápido 3,00 KW	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Quemador de gas semi-rápido 1,75 KW	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Quemador de gas auxiliar 1,00 KW	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prestaciones									
Mandos incorporados	—	—	—	—	■	■	■	■	■
Mandos en el frente del horno ME o en el panel de control	■	■	■	■	—	—	—	—	—
Encendido electrónico	—	—	■	—	■	■	■	■	■
Accesorios									
Parrilla para cocinar sobre los quemadores	—	—	—	—	—	—	—	—	■
Parrillas de fundición para cocinar sobre los quemadores	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Parrillas individuales de fundición	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Complemento para parrilla	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Suplemento recipiente pequeño	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sistemas de Seguridad									
Indicador de calor residual	—	■	—	—	—	—	—	—	—
Seguridad por termopar	—	—	■	—	■	■	■	■	—
Acabado de la encimera									
Encimera de cantos redondeados	■	■	—	—	—	—	—	—	—
Encimera rectangular	—	—	■	■	■	■	■	■	■
Superficie de vidrio templado	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Marco inox	■	■	—	—	—	—	—	—	—

Modelos	ES/60.2 4G AI AL	EM/60 4G AI AL TR	EM/60 4G AI TR	E/60.2 4G	E/60.2 3G 1P	E/60.2 4P	E/50 4G	E/50 3G 1P	EM/30 2G	EM/30 2P
Páginas	82	83	83	84	84	84	84	84	87	87
Dimensiones exteriores (mm)										
Ancho	600	600	600	600	600	600	600	600	300	300
Fondo	510	510	510	510	510	510	435	435	510	510
Dimensiones del mueble (mm)										
Ancho	582	560	560	582	582	582	580	580	280	280
Fondo	492	480	480	492	492	492	415	415	490	490
Profundidad (mm)	45	45	45	45	45	45	35	35	37	37
Conexión eléctrica										
Tensión 230 V	■	■	■	—	■	■	—	■	—	■
Frecuencia Hz	50/60	50/60	50/60	—	50/60	50/60	—	50/60	—	50/60
Potencia nominal máxima W	0,6	0,6	0,6	—	1.500	5.500	—	1.500	—	3.000
Cable de conexión cm.	85	100	100	—	85	85	—	90	—	135
Conexión de gas										
Potencia máxima KW	7,5	9,55	9,55	7,5	5,75	—	7,5	5,75	4	—
Funcionamiento con gas butano, propano o natural	■	■	■	■	■	—	■	■	■	—
Elementos Calefactores										
Placa eléctrica Ø 180/1500 W	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
Placa eléctrica Ø 145/1000 W	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Placa eléctrica Ø 145/1500 W rápida	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
Quemador triple anillo, 3,80 KW	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Quemador de gas rápido 3,00 KW	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—
Quemador de gas semi-rápido 1,75 KW	2	1	1	2	1	—	2	1	—	—
Quemador de gas auxiliar 1,00 KW	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—
Prestaciones										
Mandos incorporados	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Encendido electrónico	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
Piloto indicativo de funcionamiento	—	—	—	—	■	■	—	■	—	■
Accesorios										
Parrilla para cocinar sobre los quemadores	—	—	■	■	■	—	■	■	■	—
Parrillas de fundición para cocinar sobre los quemadores	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
Parrillas individuales	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suplemento recipiente pequeño	■	—	—	■	■	—	■	■	—	—
Sistemas de Seguridad										
Seguridad por termopar	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
Acabado de la encimera										
Encimera rectangular	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Marco inox	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Color inox	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Color blanco	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—