01 DESAGÜES

01.12 DESAGÜES PARA INODORO.

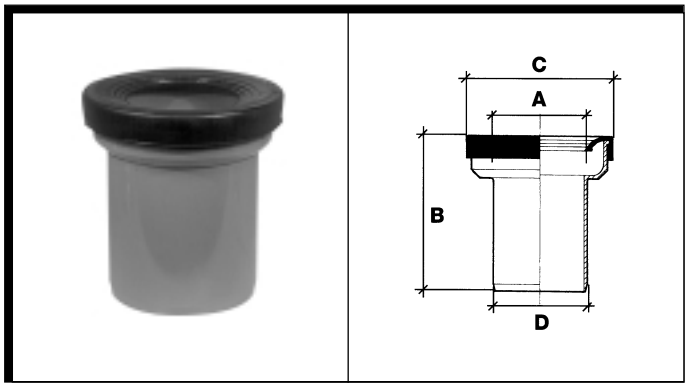

Modelo: S-164

Referencia:

Ø 90 mm	**21030**
Ø 110 mm	**21040**

- Manguito inodoro recto con junta.
- Material PVC encolar.

A	B	C	D
110-90	150	140,5	90
110-90	150	140,5	110

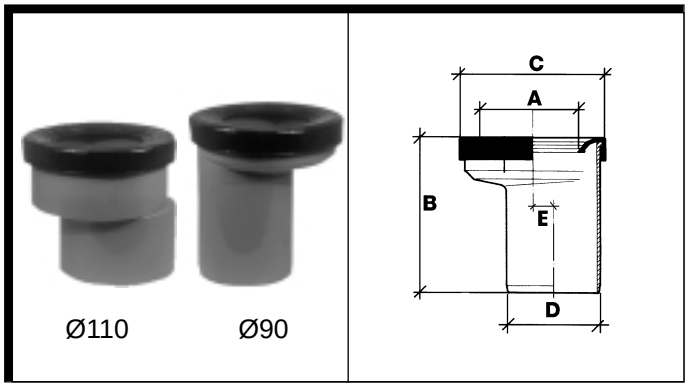

Modelo: S-213

Referencia:

Ø 90 mm	**21070**
Ø 110 mm	**21170**

- Manguito inodoro excéntrico con junta.
- Marerial PVC encolar.

Excentricidad:
Ø 90 - 25 mm
Ø 110 - 16 mm

A	B	C	D	E
110-90	151,6	140,5	90	25
110-90	116	140,5	110	16

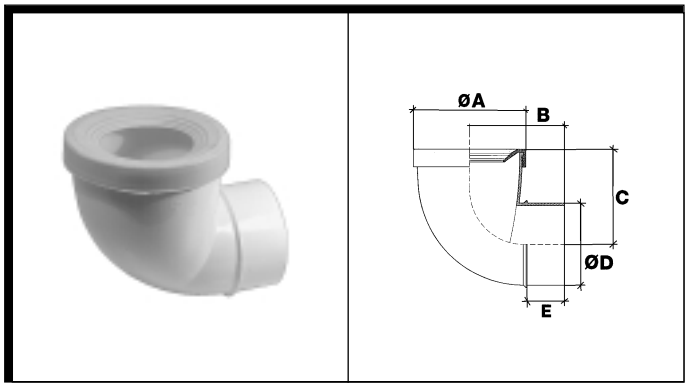

Modelo: S-344

Referencia:

Ø110mm -90°	**21250**

- Manguito inodoro acodado con junta.
- Material PVC encolar. (Blanco).

A	B	C	D	E	α
137,5	125,6	116	110	48	90

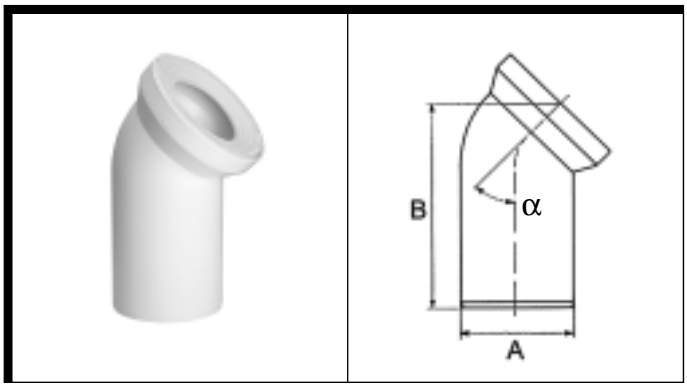

Modelo: S-328

Referencia:

Ø110mm -45°	**21220**

- Manguito inodoro acodado con junta.
- Material PP blanco.

A	B	α
110	205	45°

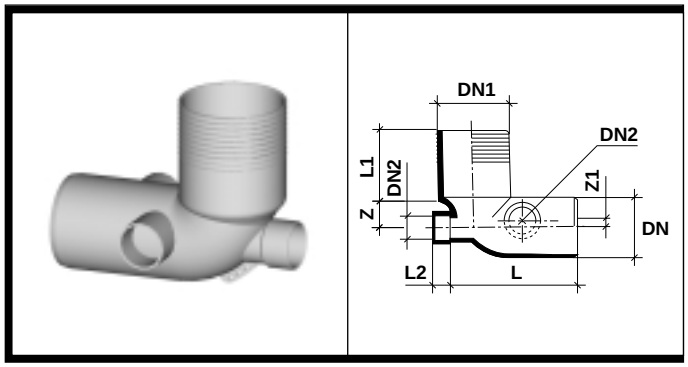

Modelo: S-406

Referencia:

110x50	**21380**	- Manguito acodado prolongable. - 3 tomas auxiliares ø 50 con reducción a ø 40 mm. - Material PVC encolar.

DN	DN1	DN2	L	L1	L2	Z	Z1
110	110	50	225	121	30	47	10

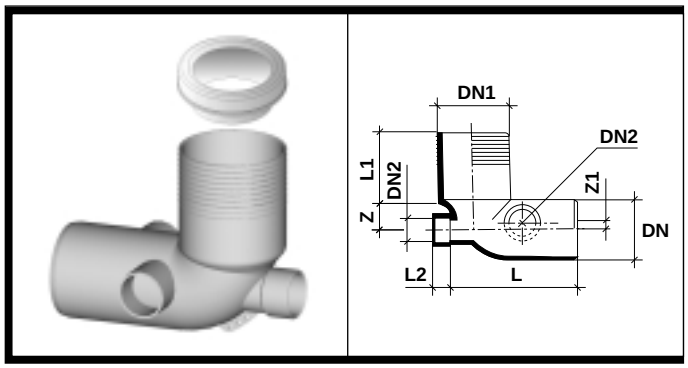

Modelo: S-327

Referencia:

110x50	**21190**	- Manguito inodoro acodado con junta. - 3 tomas auxiliares ø 50 con reducción a ø 40 mm. - Material PVC encolar.

DN	DN1	DN2	L	L1	L2	Z	Z1
110	123,5	50	225	121	30	47	10

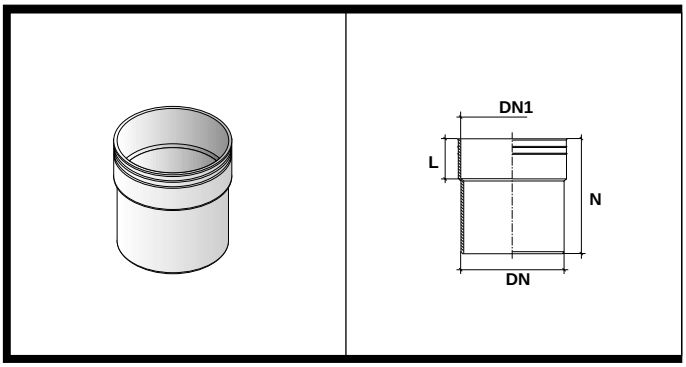

Modelo: A-64

Referencia:

Ø 116mm	**21200**	- Alargadera vertical para S-327 - Marerial PVC encolar

DN	DN1	L	Z
116	124	50	135

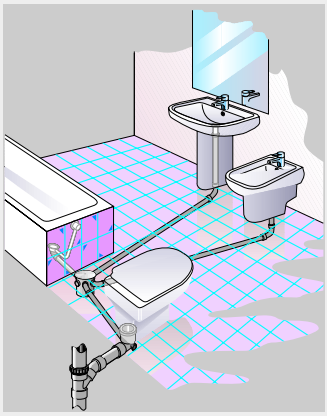

S-327 MANGUITO INODORO ACODADO:

- Conexión a bajante Ø 110 mm (eliminando la reducción 110-100 mm. que incorporaba anteriormente).
- Parte superior recortable a medida para usar con la junta ref. 31199 (incluida en el modelo).
- Tres entradas auxiliares Ø 50 mm. Una frontal y dos laterales no enfrentadas, para facilitar la evacuación.
- Entradas auxiliares ciegas perforables, con centrador de broca para facilitar su perforación e interior circular para evitar depósitos en las bocas no utilizadas. Con el modelo se suministran dos casquillos reductores para convertir, si es necesario, las salidas de Ø50 en 40 mm.

SISTEMA DE UNION "MULTIJUNTA"

El principio de unión de los manguitos MULTIJUNTA (Jimten) es la formación de múltiples juntas estancas producidas al doblar las láminas flexibles contra las superficies interior o exterior del tubo de bajante o la salida macho del inodoro respectivamente.

Los manguitos flexibles MULTIJUNTA han sido diseñados para conseguir una unión estanca sin la necesidad de utilizar un lubricante.

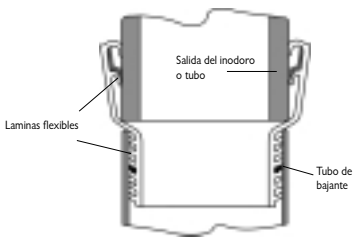

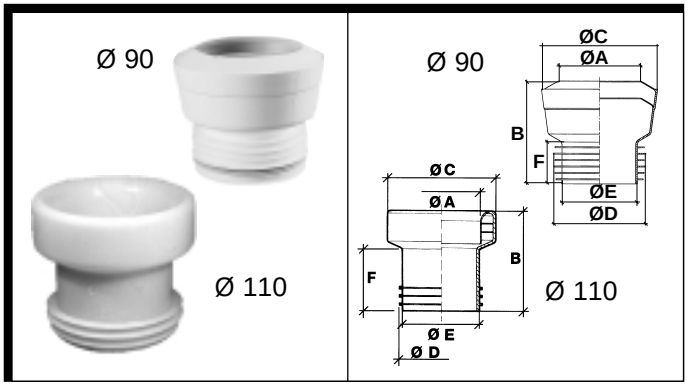

Modelo: S-218

Referencia:

90	**21120**	- Manguito inodoro RECTO. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.
110	**21090**	

A	B	C	D	E	F
97-108	120	138	96	82	48
102 ±5	117	133	109	96	68,5

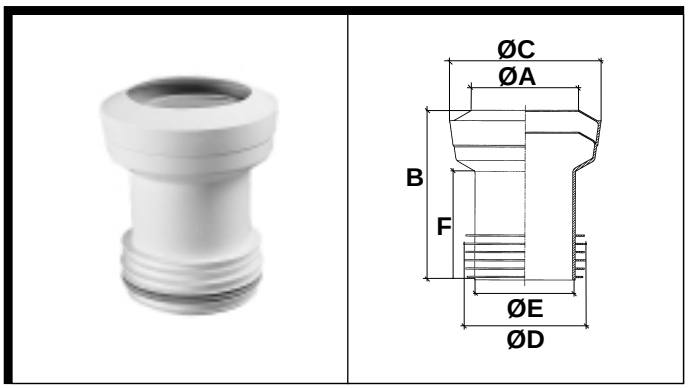

Modelo: S-384

Referencia:

110	**21280**	- Manguito inodoro recto extralargo. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.

A	B	C	D	E	F
97-108	156	138	110	90	100

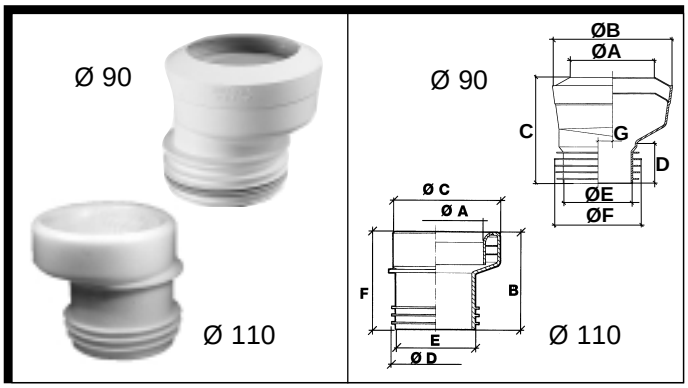

Modelo: S-219

Referencia:

Ø90-18mm	**21130**	- Manguito inodoro excéntrico. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.
Ø110-16mm	**21110**	

Excentricidad:
Ø 90 - 18
Ø 110 - 16

A	B	C	D	E	F	G
97-108	138	123	45	82	96	16,5
102 ±5	117	133	109	96	72	16

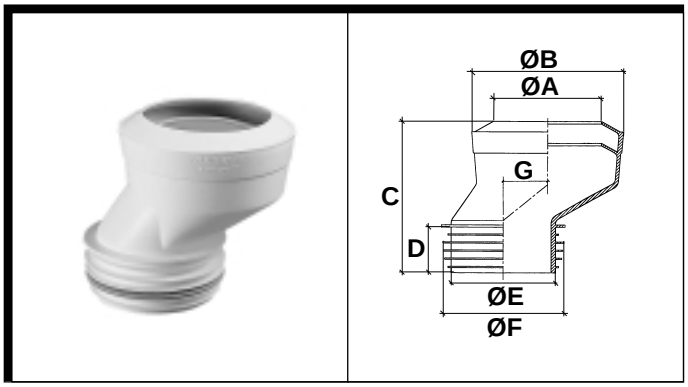

Modelo: S-383

Referencia:

Ø110	**21270**	- Manguito inodoro excentrico. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.

Excentricidad: 40 mm

A	B	C	D	E	F	G
97-108	138	139	42	90	110	40

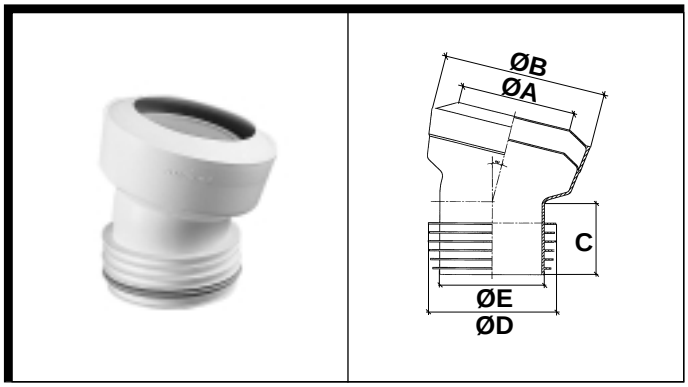

Modelo: S-385

Referencia:

Ø110mm-14°	**21290**	- Manguito inodoro acodado. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.

A	B	C	D	E	α
97-108	138	60	110	90	14°

El modelo **S-385** curvo de 14° se utiliza para convertir las salidas horizontales de los inodoros a un ángulo de 104°.



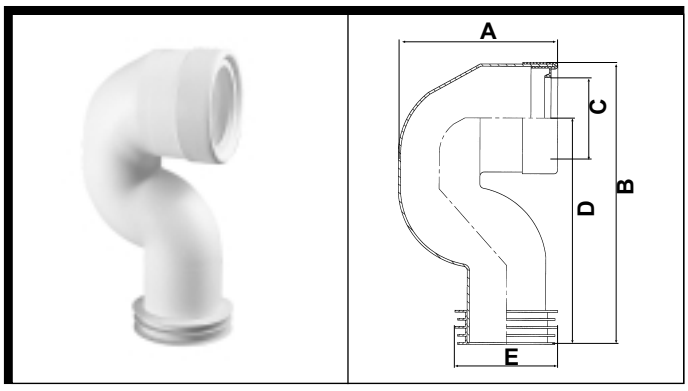

Modelo: S-386

Referencia:

Ø110mm-90°	**21300**	- Manguito inodoro acodado, ajustable interior (para inodoros con sistema DUAL). - Sistema de unión multijunta.

A	B	C	D	E	α
180	318	97-107	250	114	90°

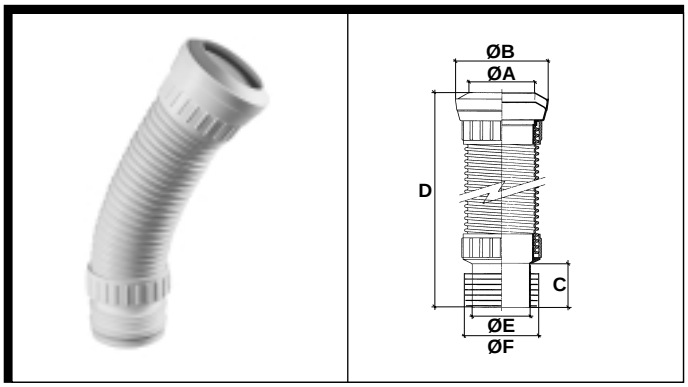

Modelo: S-387

Referencia:

Ø 110mm	**1310**	- Manguito inodoro flexible. - Para conexiones de difícil acceso - Sistema de unión multijunta.

A	B	C	D	E	F
97-108	138	67	500	86	110

El manguito flexible modelo S-387 ha sido diseñado especificamente para usarse sólo en situaciones extremas, cuando no encaja ningún conector existente.
Este modelo incorpora un sistema de cierre hermético acoplado a presión multijunta, lo que significa que cuando se instala correctamente garantiza un cierre hermético a prueba de aire y agua. Tanto los accesorios de entrada como los de salida, están fabricados con EVA flexible e incorporan anillos de cierre elastoméricos adicionales. Esta combinación única significa que la junta de entrada puede aceptar variaciones pequeñas en el tamaño de la conexión del WC. El tubo flexible está fabricado con PVC.

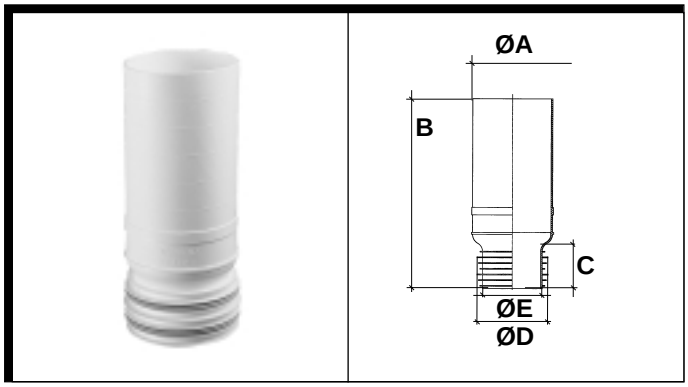

Modelo: A-107

Referencia:

Ø 90mm	**21320**	- Alargadera para manguitos elásticos. - Material elástico. - Sistema de unión multijunta.
Ø 110mm	**21330**	

A	B	C	D	E
107	254	55	80	95
107	254	60	90	110

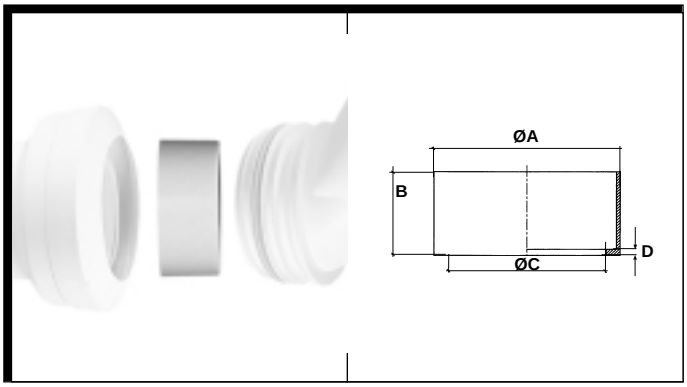

Modelo: A-108

Referencia:

Ø 110 mm	**21340**	- Adaptador entre manguitos elásticos.

A	B	C	D
105,5	47	90	3,5

Ilustración que muestra como los distintos manguitos "Multijunta" (Jimten) se pueden enlazar utilizando el manguito de unión **A-108.**
El manguito **A-108** se puede utilizar para enlazar cualquier manguito flexible para tubos de desagüe de 4" (102 mm.) y ajusta en cualquier manguito flexible para machos de 4" - 41/2".



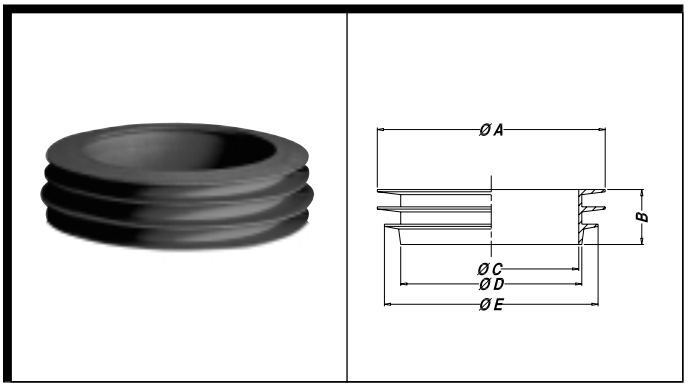

Modelo: A-109

Referencia:

Ø 110 mm	**21350**	- Junta labiada para convertir manguitos rigidos de Ø 90mm en sistema de unión multijunta Ø 110mm.

ØA	B	ØC	ØD	ØE
112	27	86	89	105

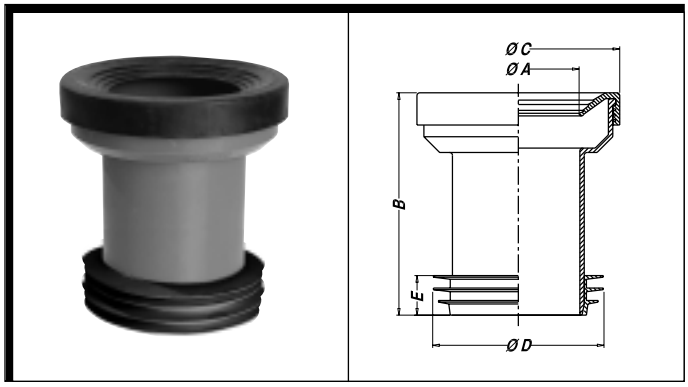

Modelo: S-390

Referencia:

Ø 110 mm	**21360**	- Manguito inodoro rígido recto con sistema de unión multijunta.

ØA	B	ØC	ØD	E
97-108	150	140,5	112	27

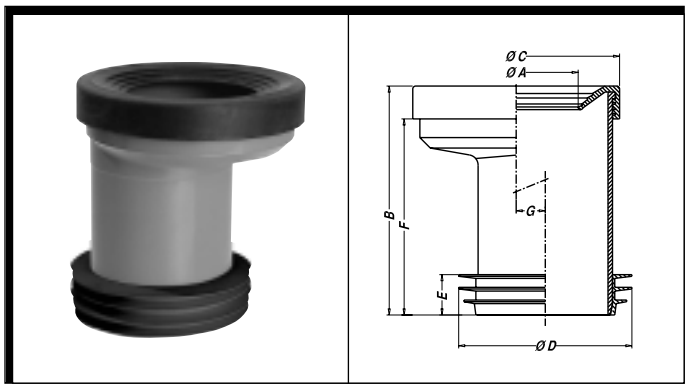

Modelo: S-391

Referencia:

Ø 110 mm	**21370**	- Manguito inodoro rígido excéntrico con sistema de unión multijunta.

Excentricidad: 25 mm

ØA	B	ØC	ØD	E	F	G
97-108	150	140,5	112	27	131	25

01 DESAGÜES

01.13 DESAGÜES PARA PLACA TURCA.

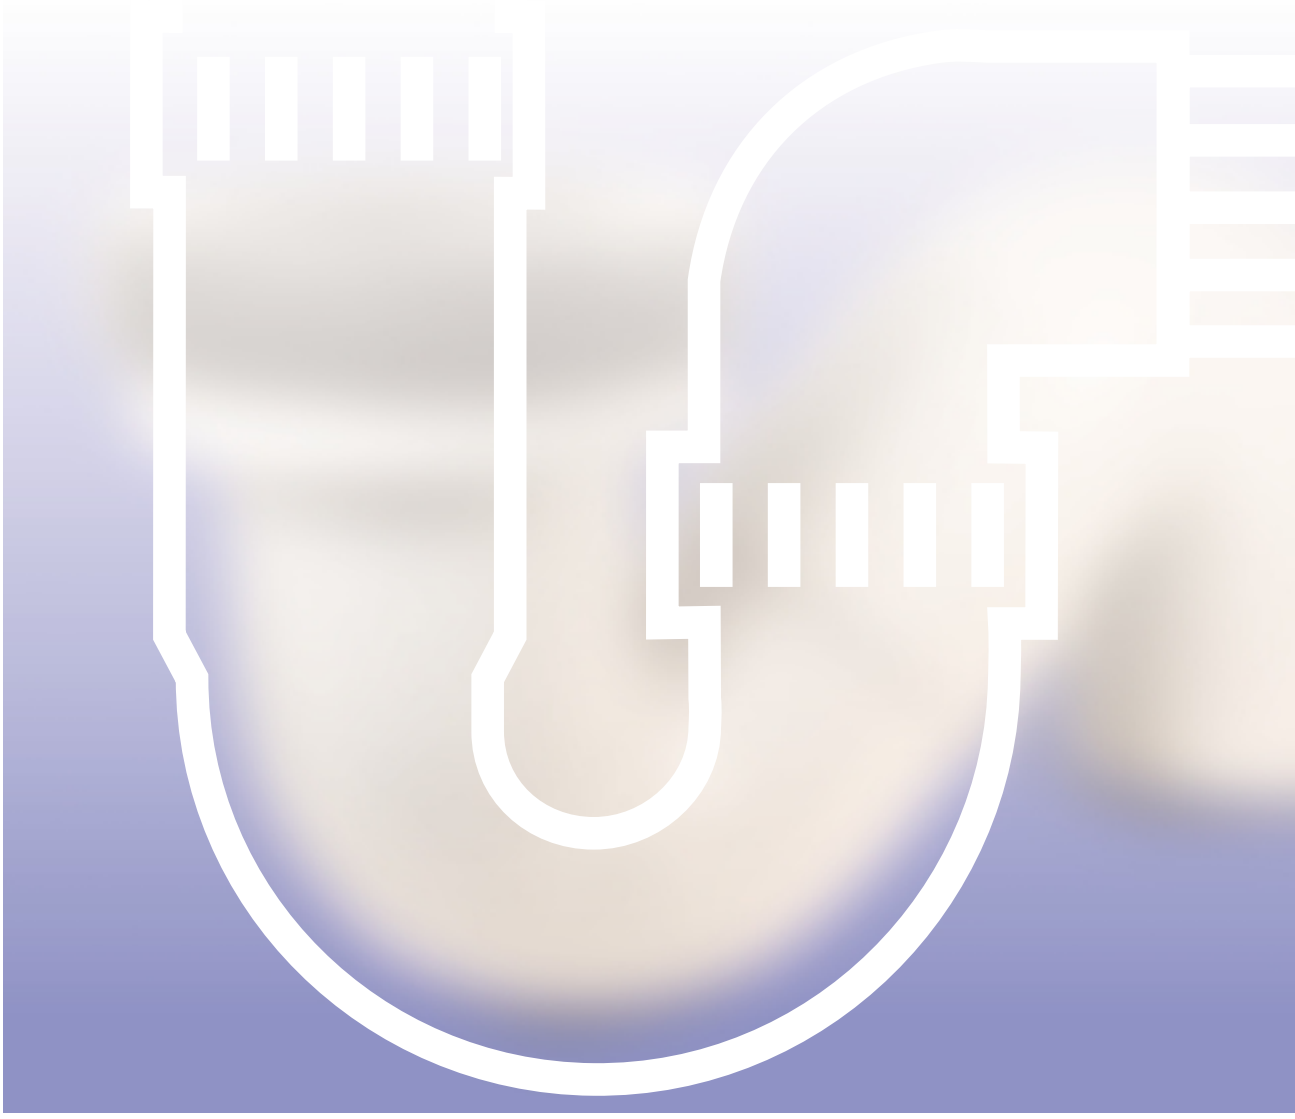

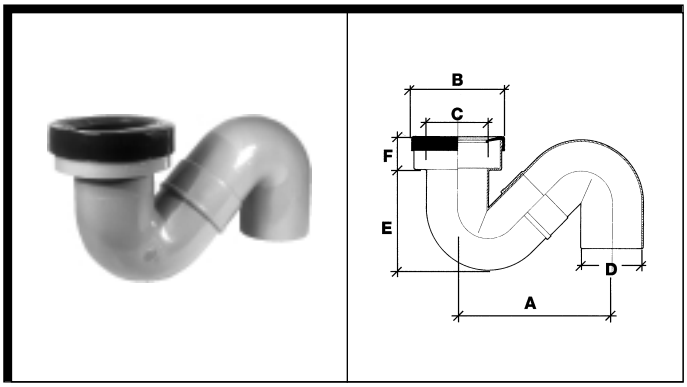

Modelo: S-162
Referencia: 21010

COTAS:

A	275
B	166
C	135 - 110
D	110
E	178,5
F	61,5

- Sifón placa turca con junta.
- Salida vertical orientable.
- PVC encolar.

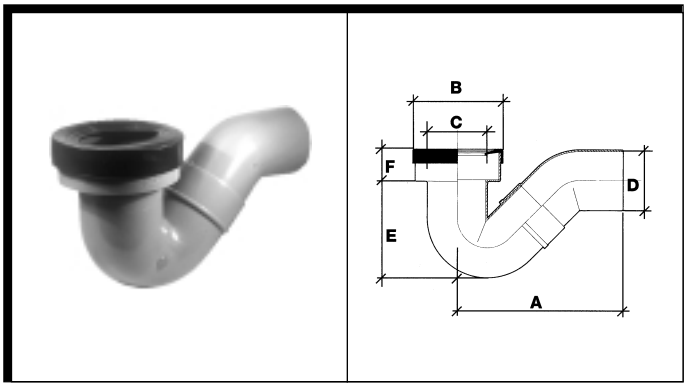

Modelo: S-163
Referencia: 21020

COTAS:

A	310
B	166
C	135 - 110
D	110
E	178,5
F	61,5

- Sifón placa turca con junta.
- Salida horizontal.
- PVC encolar.

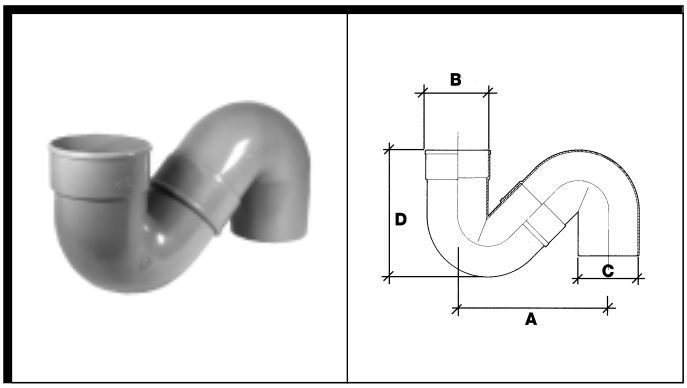

Modelo: S-166
Referencia: 21050

COTAS:

A	175
B	110
C	110
D	200

- Sifón placa turca sin junta.
- Salida vertical orientable.
- PVC encolar.

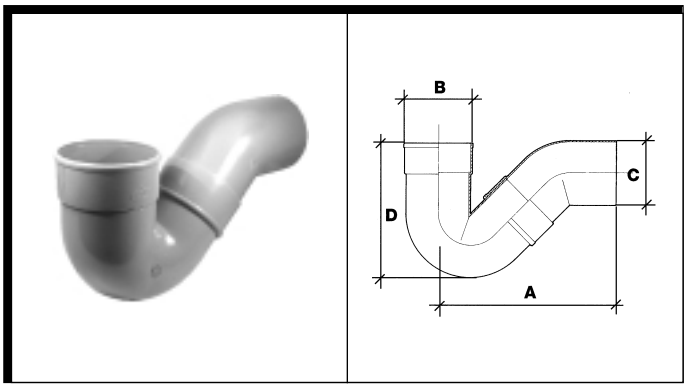

Modelo: S-172
Referencia: 21060

COTAS:

A	310
B	110
C	110
D	200

- Sifón placa turca sin junta.
- Salida horizontal orientable.
- PVC encolar.

01 DESAGÜES

01.14 CISTERNAS / SISTEMAS EMPOTRADOS.

01.14.1 -Cisternas tanque alto.
01.14.2 -Cisternas empotradas.
01.14.3 -Mecanismos descarga/alimentación.

Cisternas Tanque Alto

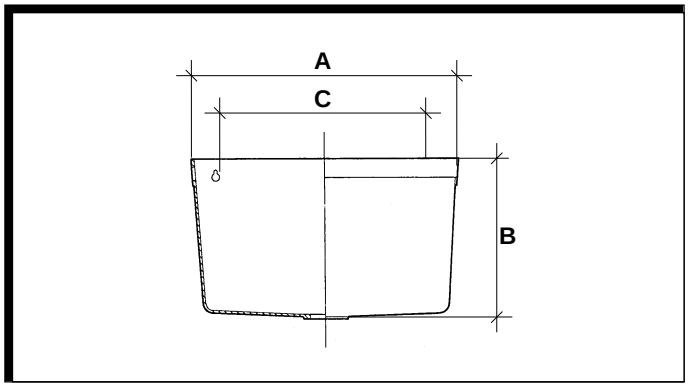

Modelo: S-171
Referencia: 23060

COTAS:

A	357
B	215
C	290
CAPAC.	8 L.
PROF.	185

- Cisterna pequeña tanque alto 8 litros.

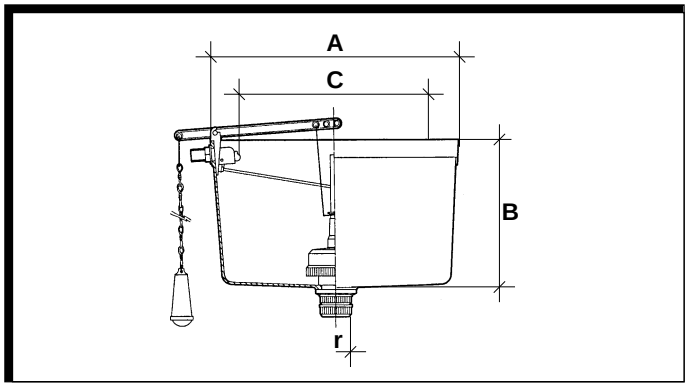

Modelo: S-165
Referencia: 23050

COTAS:

A	357
B	215
C	290
r	$1^{1/4}$
CAPAC.	8 L.
PROF.	185

- Cisterna pequeña tanque alto 8 litros.
- Con válvula descarga grifo flotador, balancín tirador.

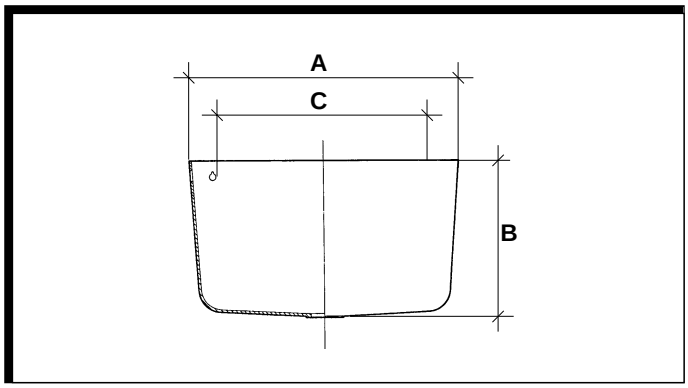

Modelo: S-147
Referencia: 23020

COTAS:

A	430
B	250
C	355
CAPAC.	12 L.
PROF.	185

- Cisterna grande tanque alto 12 litros.

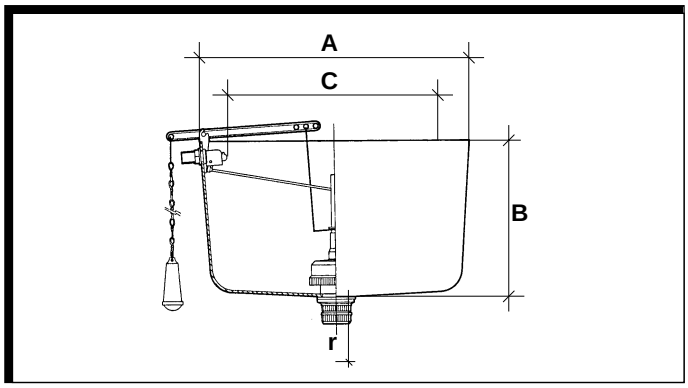

Modelo: S-47
Referencia: 23016

COTAS:

A	430
B	250
C	355
r	$1^{1/4}$
CAPAC.	12 L.
PROF.	185

- Cisterna grande tanque alto 12 litros.
- Con válvula descarga grifo flotador balancín tirador.

Sistemas Empotrados

SISTEMA DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA QUE CUMPLE A LA VEZ LA FUNCIÓN DE SOPORTE DE LOS ELEMENTOS DEL BAÑO Y LA DE OCULTAR TODAS LA INSTALACIONES DE AGUA Y LUZ EN LA PARED, FACILITANDO EL REGISTRO Y LA MANIPULACIÓN.

UN SUELO 100% DESPEJADO PARA LA LIMPIEZA FÁCIL. PERMITE UNA PERFECTA HIGIENE.

Gama completa de cisternas para empotrar en:

Tabiques de albañilería:

S-340

Espesor 8,5 cm. Para WC de salida vertical u horizontal.

Cisterna empotrada con placa de mando frontal.

S-405

Espesor 10 cm. Para WC suspendido o de salida horizontal.

Cisterna empotrada con soporte galvanizado con placa de mando frontal.

S-982

Espesor 16 cm. Para WC supendido o de salida horizontal.

Cisterna empotrada con soporte galvanizado con placa de mando superior.

Paredes ligeras (planchas de yeso):

S-601

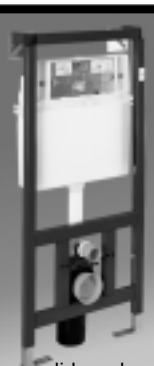

Para WC suspendido o de salida horizontal.

Cisterna empotrada con armazón robusto con placa de mando frontal.

S-603

Para WC suspendido o de salida horizontal.

Cisterna empotrada con armazón robusto con placa de mando superior.

Lavabo, Urinario, Bidé, Ducha-Bañera y accesorios.

Bastidores robustos sobre pies, con fijaciones murales y pasamuros.

Cisternas para empotrar en tabiques de albañilería

Modelo S-340

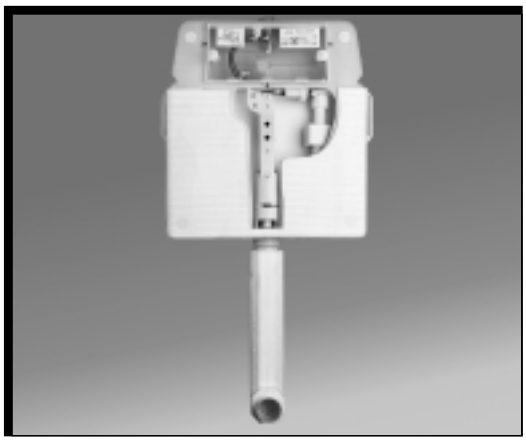

Referencia: 23173

Espesor mínimo 8,5 cm.

Cisterna empotrada sin placa de mando (frontal). Equipamiento interior completo (grifo flotador y mecanismo de descarga) instalable sin necesidad de herramientas,

Mecanismo de llenado y descarga silenciosos.

Mecanismo de descarga, doble volúmen para placa de mando de doble pulsador. Regulación del nivel de llenado de agua 6 ó 9 litros. Equipada con sistema de aislamiento para evitar condensación. Tubo de descarga regulable en altura.

Accesorios para S-340

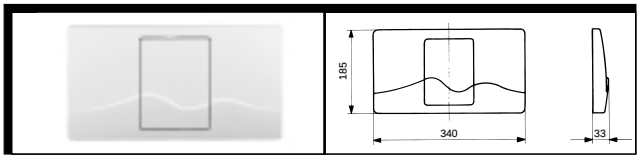

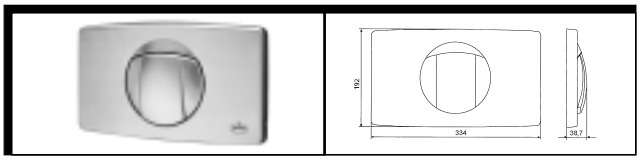

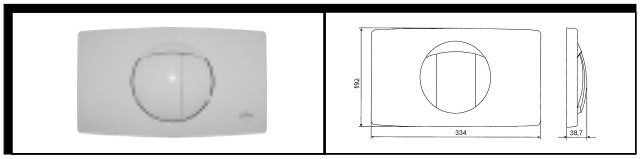

Modelo: A-86

Blanco	**23136**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-340. Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23135**	
Oro	**23134**	

Modelo: A-86

Ac. Inox. Mate	**23171**	Placa de mando FRONTAL antivandálico (ac. inox)para cisterna Mod. S-340

Modelo: A-117

Blanco	**23183**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-340. Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23184**	
Oro	**23185**	

Repuestos:

Grifo flotador (necesario adaptador 23192)	**23174**
Adaptador grifo flotador	**23192**
Junta grifo flotador	**23122**

	1 Volumen	2 Volumenes
Mecanismo de descarga	**31250**	**31256**
Junta mecanismo descarga	**31251**	**31260**
Placa bisagra	**31257**	**31262**
Placa sujeción	**-**	**31261**

Características dimensionales y técnicas.

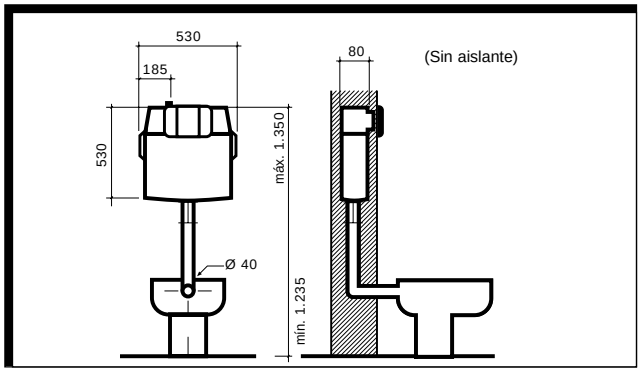

	S-340	Norma DIN 19.542
Altura	520 mm	
Anchura máxima	530 mm	
Profundidad	80 mm	
Capacidad	9 litros	6 a 9 litros
Velocidad de descarga (min.)	2,1 litros/sg	1,7 litros/sg
Tiempo de llenado (a 3 bar)	80 sg	180 sg
Nivel sonoro (a 3 bar)	10 db	17 db
Conexión alimentación	1/2"	

Cisternas para empotrar en tabiques de albañilería

Montaje del modelo S-340

Recomendaciones

- Se recomienda la utilización del aislamiento que se suministra para prevenir la condensación en el muro (con el aislamiento, el espesor total de la cisterna es de 10 cm).
- En el caso de que el muro sea fino, cortar la parte delantera del aislamiento (el espesor de la cisterna será de 9'5 cm).
- En el caso de que aún así no sea suficiente, eliminar totalmente el aislamiento, dejando solamente la red de instalación (el espesor será de 8'5 cm).
- La red de instalación sólo hace la función de trabado para sujetar el cemento.
- La cisterna está provista en sus laterales, de dos asas para su fijación al muro durante la instalación.

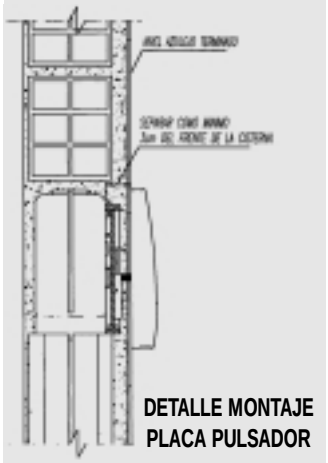

DETALLE MONTAJE PLACA PULSADOR

Modo de instalación:

1) Fijar la cisterna a la pared mediante la 2 asas laterales y conectar la llegada de agua, respetando las alturas de pulsador y de la toma de evacuación. No quitar el aislante (corcho blanco) anti-condensación.

2) En caso de varios aseos, fijar antes de levantar los tabiques separadores.

3) Levantar el doble tabique quedándose la malla a ras del ladrillo. Levantar los tabiques separadores.

4) Alicatar directamente encima de la red que sirve de sujeción del mortero de agarre (teniendo en cuenta detalle montaje placa pulsador). Quitar el aislante (corcho blanco) de protección del acceso al interior de la cisterna. Colocar la placa pulsador-registro.

Tipos de montaje:



Empotrada en tabique de albañilería.



Entre tabiques, anclada en la pared.

Cisternas para empotrar en tabiques de albañilería

Modelo S-405 — Referencia: 23175

Espesor: 10 cm.

Cisterna empotrada sin placa de mando **(frontal)**. Para WC suspendidos o de pie con salida horizontal.

Comprende un soporte galvanizado en forma de U con 6 anclajes. Con revestimiento aislante interior anticondensación. Regulación del nivel de llenado de 6 a 9 litros. Equipamiento interior completo (grifo flotador y mecanismo de descarga) instalado sin necesidad de herramientas. Mecanismo de llenado/descarga silencioso. Con sistema de descarga de doble volumen. Incluye manguito para evacuación del WC.

Accesorios para S-405

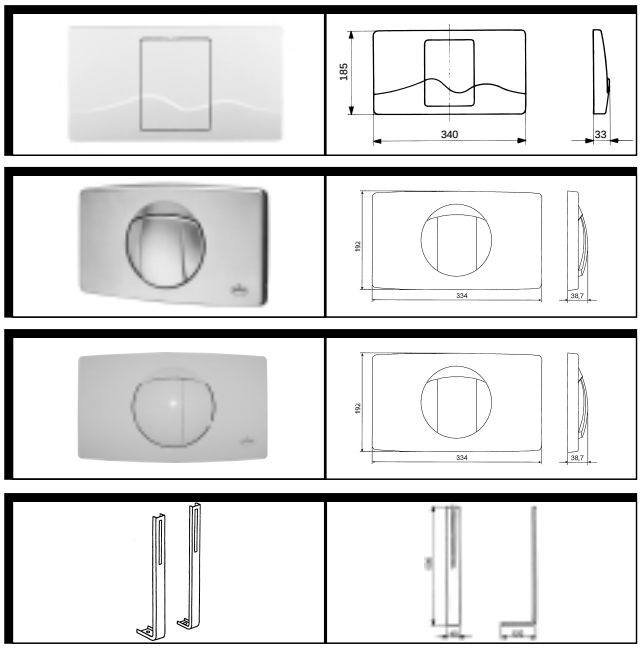

Modelo: A-86

Blanco	**23136**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-405. Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23135**	
Oro	**23134**	

Modelo: A-86

Ac. Inox. Mate	**23171**	Placa de mando FRONTAL antivandálico (ac. inox) para cisterna Mod. S-405

Modelo: A-117

Blanco	**23183**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-405. Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23184**	
Oro	**23185**	

Modelo: A-87

-	**23137**	Pies para soporte galvanizado, con material de fijación.

Repuestos (Ver página 103)

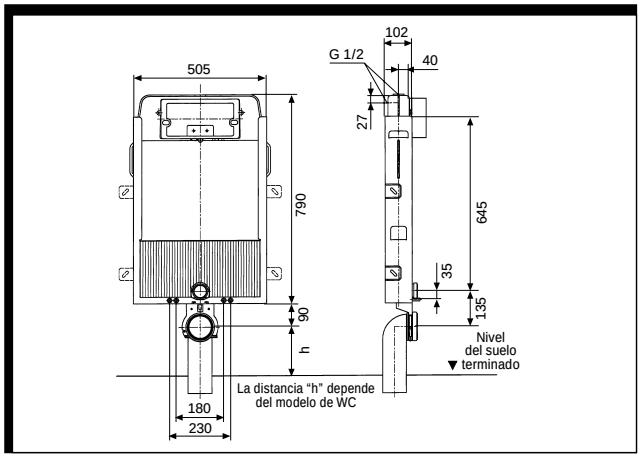



Tipos de montaje:

Delante de la pared, apoyada sobre base de ladrillo.



Entre tabiques, con pies de apoyo. (Ref. 23137)

Cisternas para empotrar en tabiques de albañilería

Modo de instalación

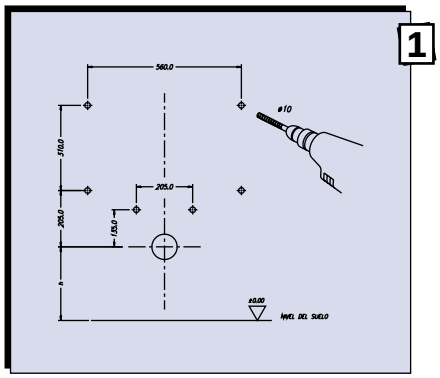

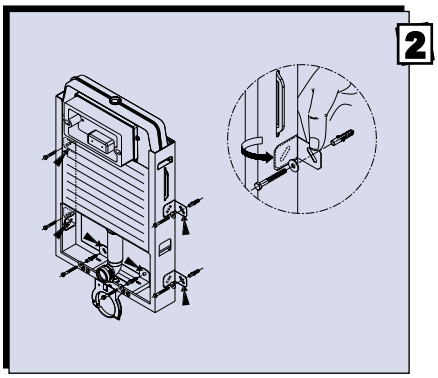

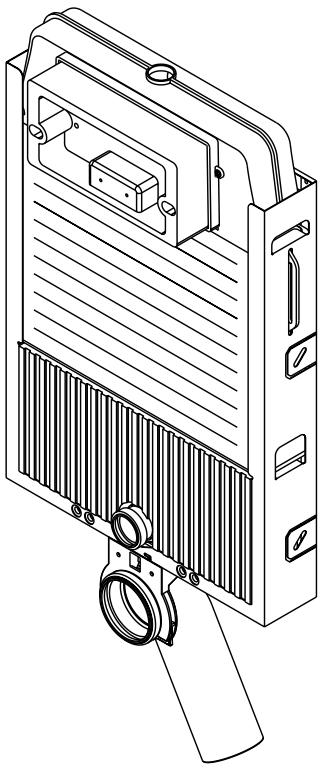

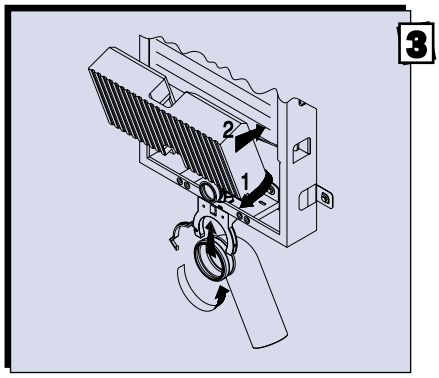

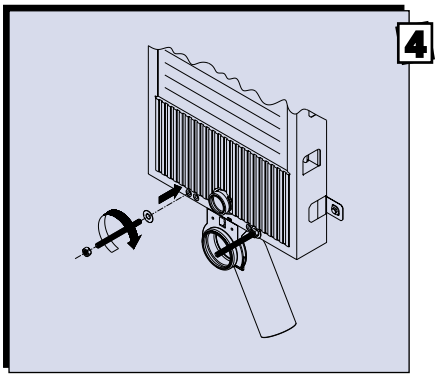

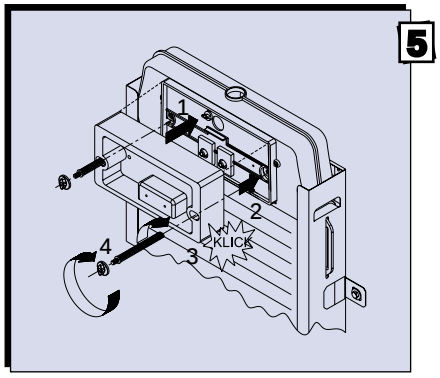

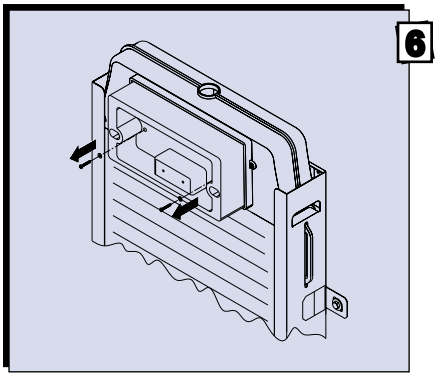

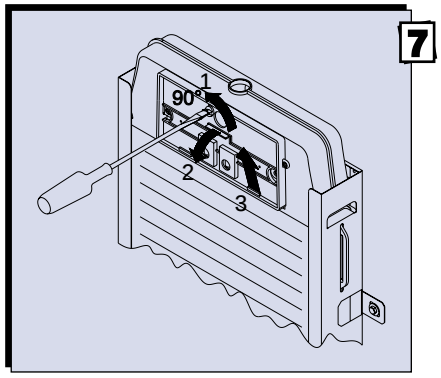

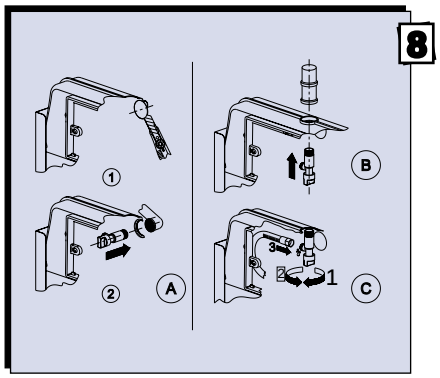

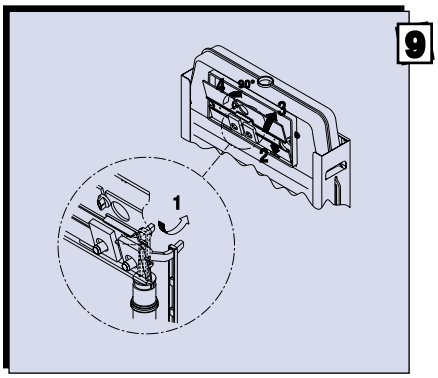

Cisterna montada.

Módulo soporte para bidé suspendido

Modelo S-982 — Referencia: 23138

Espesor: 16 cm.

Cisterna empotrada sin placa de mando **(superior)**. Para WC suspendidos o de salida horizontal.

Comprende un soporte galvanizado en forma de U con 6 anclajes. Con revestimiento aislante interior anticondensación. Regulación del nivel de llenado de 6 a 9 litros. Equipamiento interior completo (grifo flotador y mecanismo de descarga) instalado sin necesidad de herramientas. Mecanismo de llenado/descarga silencioso. Con sistema interruptor de descarga. Incluye manguito para evacuación del WC. **Ideal para instalar bajo ventanas.**

Accesorios para S-982

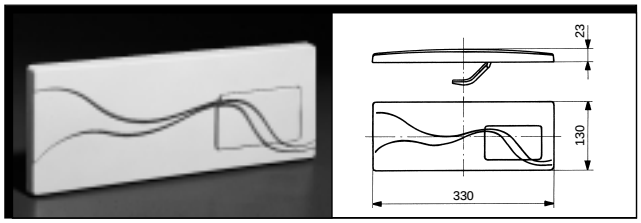

Modelo: A-88

Blanco	**23141**
Cromado Mate	**23140**
Oro	**23139**

Placa de mando SUPERIOR para cisterna S-982. Con pulsador de doble acción (economía de agua).

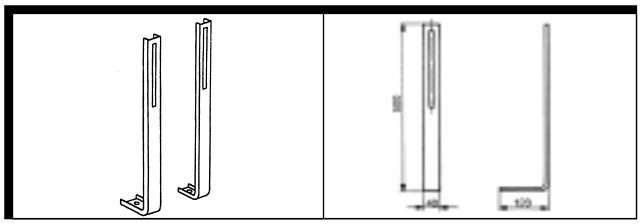

Modelo: A-87

-	**23137**

Pies para soporte galvanizado, con material de fijación.

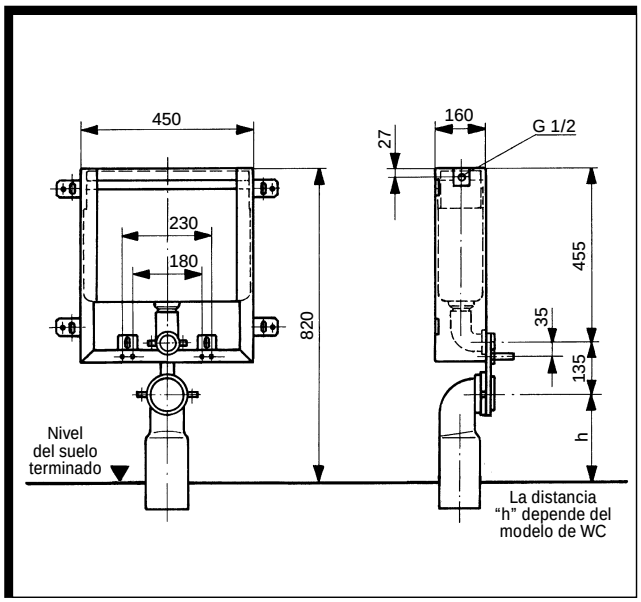

Tipos de montaje:



Delante de la pared, apoyada sobre base de ladrillo.



Entre tabiques, con pies de apoyo. (Ref. 23137)

Módulo soporte para bidé suspendido

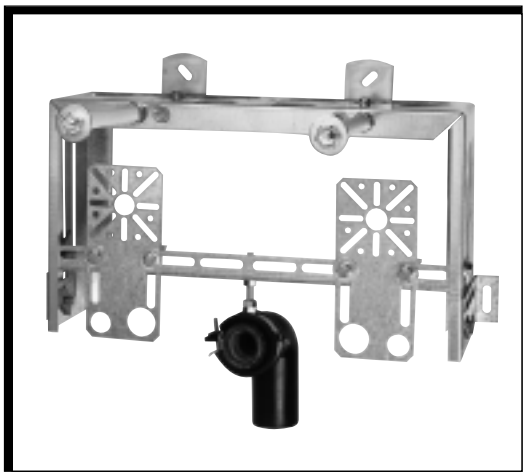

Modelo S-958 Referencia: 23176

Espesor: 10 cm.

Comprende un soporte galvanizado en forma de U con 4 anclajes, tornillería M12 para fijación de bidé, elementos metálicos para fijación de manguitos de conexión de agua con ajuste universal (180-230mm), con codo de evacuación en PVC ø40 con junta de caucho DN 28/32, módulo completo con material de fijación.

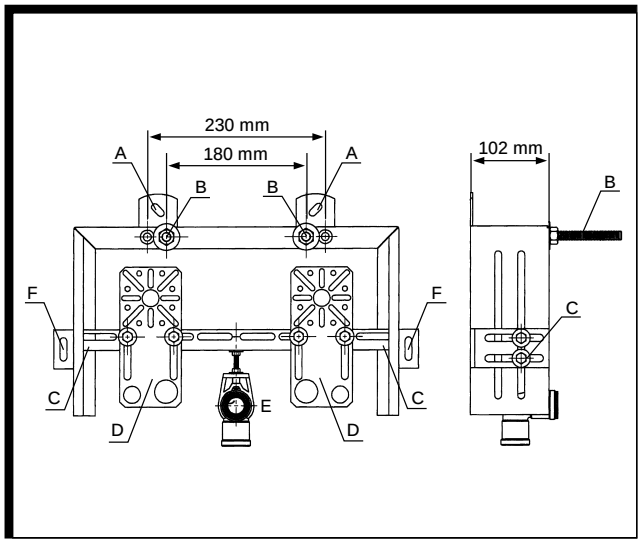

Tipos de montaje:



Delante de la pared.



Entre tabiques.

Montaje:
Marcar los agujeros en la pared a una distancia de 200 mm (100 mm a cada lado) y 35 mm de alto, partiendo del punto medio entre los orificios de fijación del bidé seleccionado. Sujetar a la pared el armazón metálico con 2 tirafondos 8 x70 y arandelas en las ranuras **A**.
A continuación, colocar la abrazadera del desagüe **E** y las plantillas para accesorios **D**. Después, en caso de ser necesario, aflojar los tornillos hexagonales laterales y desplazar horizontalmente las escuadras transversales **C**. Apretar de nuevo todos los tornillos. Atornillar los dos husillos **B** en sus correspondientes agujeros roscados (distancia estándar: 180 mm) y fijarlos a su vez por contratuerca con una tuerca M 12. Alinear los husillos y el elemento con un nivel de burbuja. A continuación, asegurar las pletinas laterales a las paredes **F** con tirafondos 8 x 70 y arandelas.
Colocar los tubos protectores en los husillos. Las 2 tuercas que quedan con sus respectivas arandelas y embellecedores se reservan para el montaje final. La tubería de las tomas puede ser guiada a través de la apertura superior del armazón metálico hacia las plantillas para accesorios.

Advertencia:
Una vez aplicadas las tomas, se pueden girar de forma arbitraria las plantillas para accesorios. Para conseguir una mejor orientación en la conexión desagüe, se puede rotar de forma arbitraria las escuadras transversales **C** para aumentar las posibilidades de conexión.

Módulos para empotrar en paredes ligeras

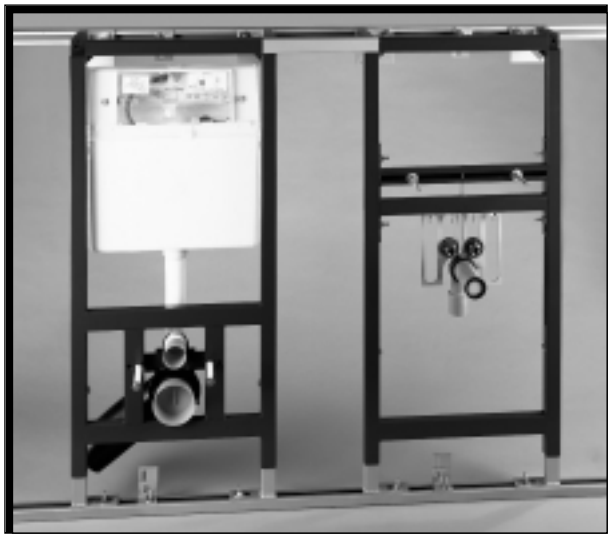

Sistema modular de bastidores para cisternas empotradas y suspensión de aparatos sanitarios.

Resulta ideal para la remodelación de cuartos de baño por su fácil instalación y no ser necesario tirar tabiques.

La suspensión de los aparatos sanitarios, permite una mayor higiene y mejor estética en el cuarto de baño.

Módulo cisterna

Módulo lavabo

Módulo urinario

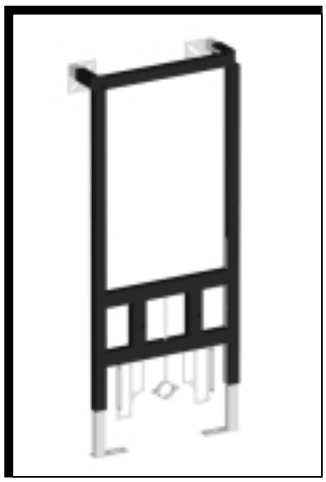

Módulo bidé

Módulo ducha-bañera

Módulos para empotrar en paredes ligeras

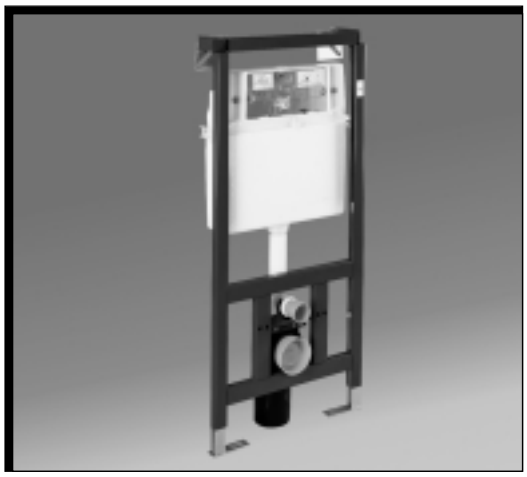

Modelo S-601 — Referencia: 23142

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 175 a 200 mm

Cisterna empotrada sin placa de mando **(frontal)**. Para WC suspendidos o de salida horizontal.

Con bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales. Con revestimiento aislante interior anticondensación. Regulación del nivel de llenado de 6 a 9 litros. Equipamiento interior completo (grifo flotador y mecanismo de descarga) instalado sin necesidad de herramientas. Mecanismo de llenado/descarga silencioso. Con sistema de descarga de doble volumen. Incluye manguito para evacuación del WC.

Accesorios para S-601

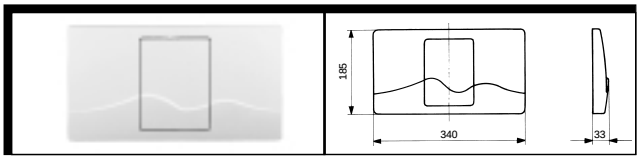

Modelo: A-86

Blanco	**23136**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-601. Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23135**	
Oro	**23134**	

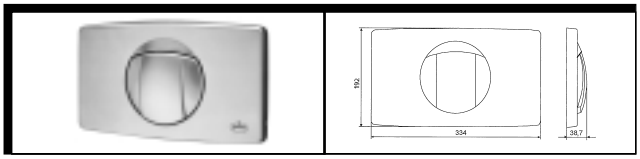

Modelo: A-86

Ac. Inox. Mate	**23171**	Placa de mando FRONTAL antivandálico (ac. inox) para cisterna Mod. S-601

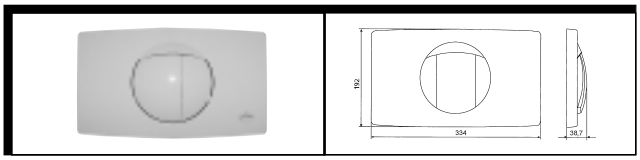

Modelo: A-117

Blanco	**23183**	Placa de mando FRONTAL para cisterna S-601 Con pulsador de doble acción (economía de agua).
Cromado Mate	**23184**	
Oro	**23185**	

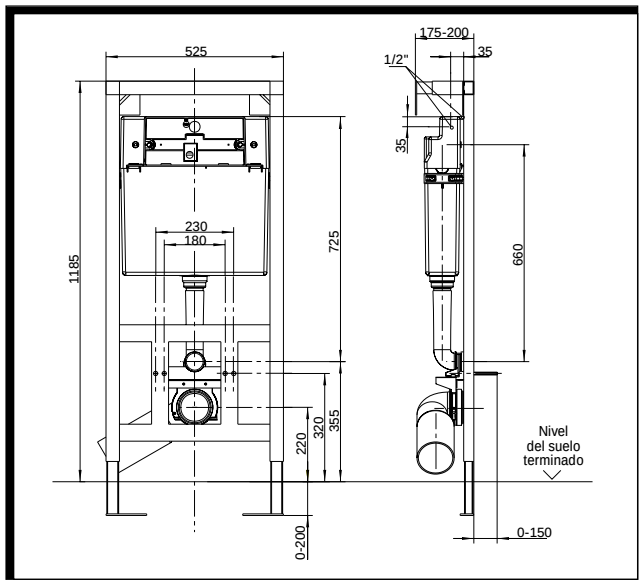

Tipos de montaje:



Delante de la pared, cubierta con pared ligera.



Entre paredes ligeras.

Módulos para empotrar en paredes ligeras

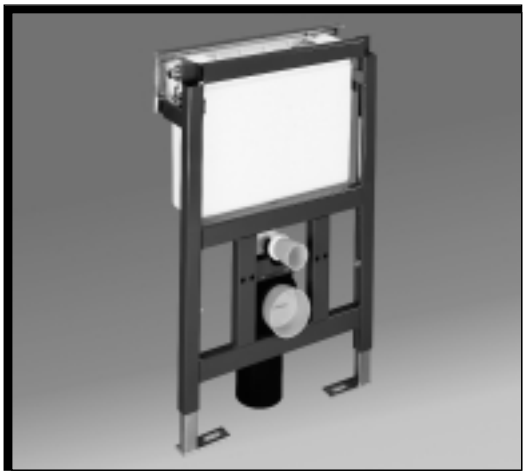

Modelo S-603

Referencia: 23143

Altura: 820 mm - **Espesor:** 175 a 200 mm

Cisterna empotrada sin placa de mando **(superior)**. Para WC suspendidos o de salida horizontal.

Con bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales. Con revestimiento aislante interior anticondensación. Regulación del nivel de llenado de 6 a 9 litros. Equipamiento interior completo (grifo flotador y mecanismo de descarga) instalado sin necesidad de herramientas. Mecanismo de llenado/descarga silencioso. Con sistema interruptor de descarga. Incluye manguito para evacuación de WC. **Ideal para instalar bajo ventanas.**

Accesorios para S-603

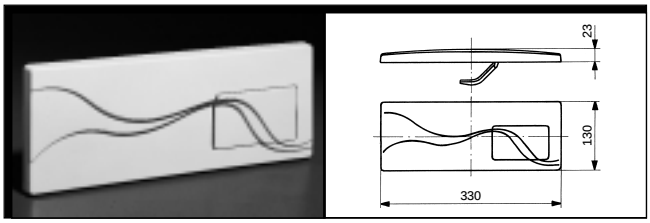

Modelo: A-88

Blanco	**23141**
Cromado Mate	**23140**
Oro	**23139**

Placa de mando superior para cisterna S-603. Con pulsador de doble acción (economía de agua).



Modelo: A-89

220 mm	**23144**
330 mm	**23145**

Extensión para placa de mando superior.



Modelo: A-90

220 mm	**23146**

Tornillos para conexión placa de mando superior

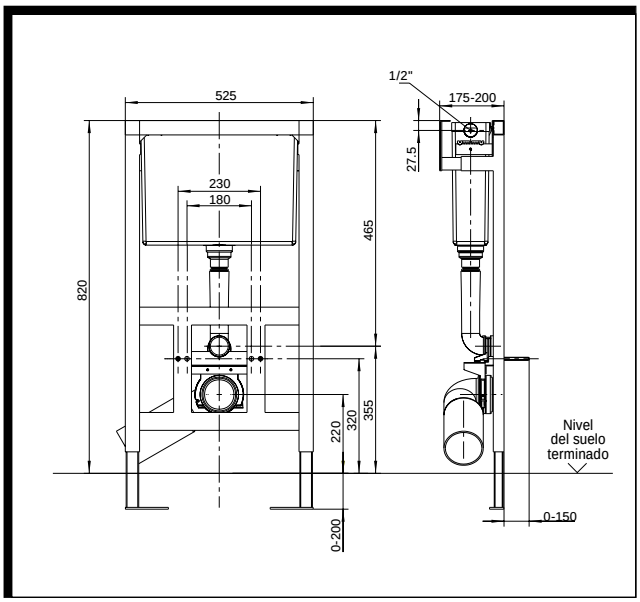

Tipos de montaje:



Delante de la pared, cubierta con pared ligera.



Entre paredes ligeras.

Módulos para empotrar en paredes ligeras

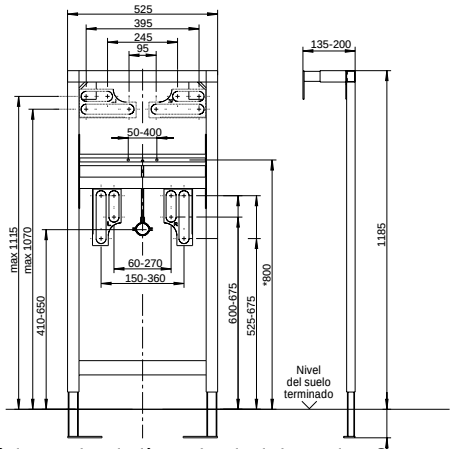

*Altura máxima sobre la línea de nivel de suelo terminado, 900 mm.

Modelo: S-609

MÓDULO SOPORTE PARA LAVABO.

Referencia: 23147

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación (ø entrada 32 - 40, ø salida 40 - 50) y tornillería de fijación. Para grifería de agua caliente y fría, mezcladora ó de pared.

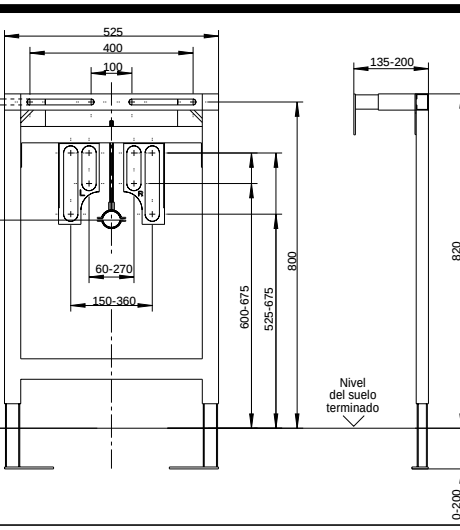

Modelo: S-611

MÓDULO SOPORTE PARA LAVABO.

Referencia: 23148

Altura: 820 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación (ø entrada 32 - 40, ø salida 40 - 50) y tornillería de fijación. Para grifería de agua caliente y fría. **Ideal para instalar bajo ventanas.**

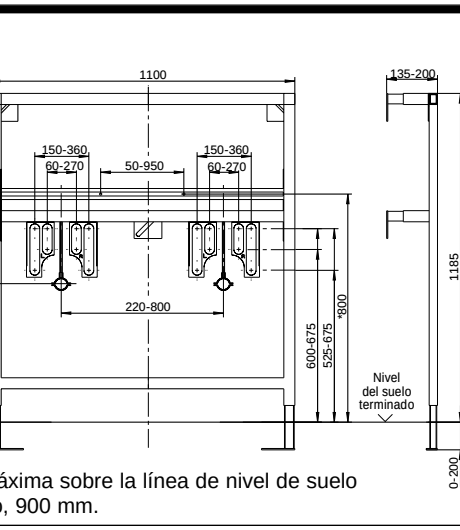

*Altura máxima sobre la línea de nivel de suelo terminado, 900 mm.

Modelo: S-613

MÓDULO SOPORTE PARA DOBLE LAVABO.

Referencia: 23149

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación (ø entrada 32 - 40, ø salida 40 - 50) y tornillería de fijación. Para grifería de agua caliente y fría.

Módulos para empotrar en paredes ligeras

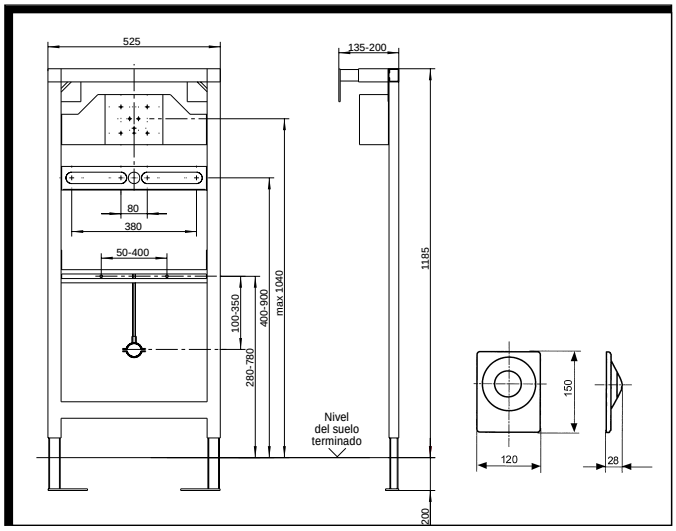

Modelo: S-618

MÓDULO SOPORTE PARA URINARIO ACCIONAMIENTO MANUAL.
Referencia: 23150

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación 90º DN 50 preinstalado y tubo de conexión completo, con tornillería de fijación y embellecedores.

Modelo: A-91

Blanco	**23152**	Placa de mando para módulo urinario S-618
Cromado mate	**23151**	

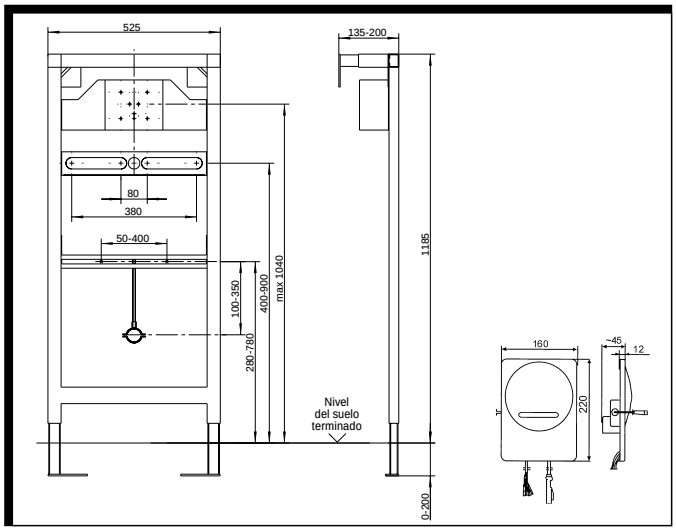

Modelo: S-619

MÓDULO SOPORTE PARA URINARIO ACCIONAMIENTO POR INFRARROJO.
Referencia: 23153

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación 90º DN 50 preinstalado y tubo de conexión completo, con tornillería de fijación y embellecedores.

Modelo: A-92

Blanco	**23155**	Mecanismo de accionamiento para módulo urinario infrarrojo.
Cromado mate	**23154**	

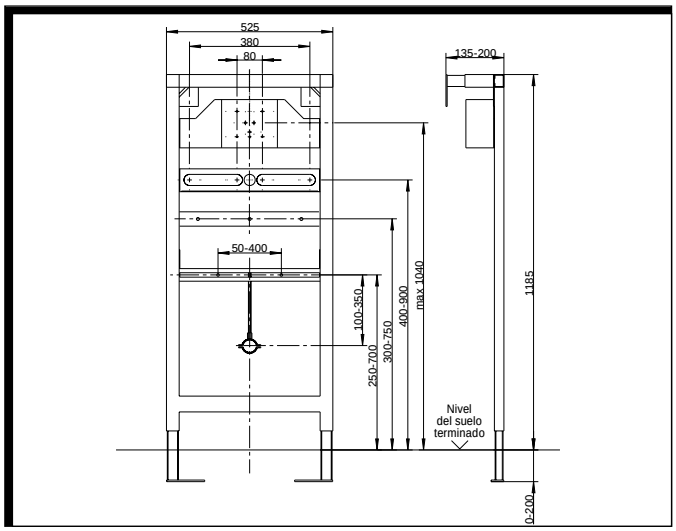

Modelo: S-620

MÓDULO SOPORTE PARA URINARIO ACCIONAMIENTO POR RADAR.
Referencia: 23156

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación 90º DN 50 preinstalado y tubo de conexión completo, con tornillería de fijación y embellecedores.

Incluye mecanismo de accionamiento.

Módulos para empotrar en paredes ligeras

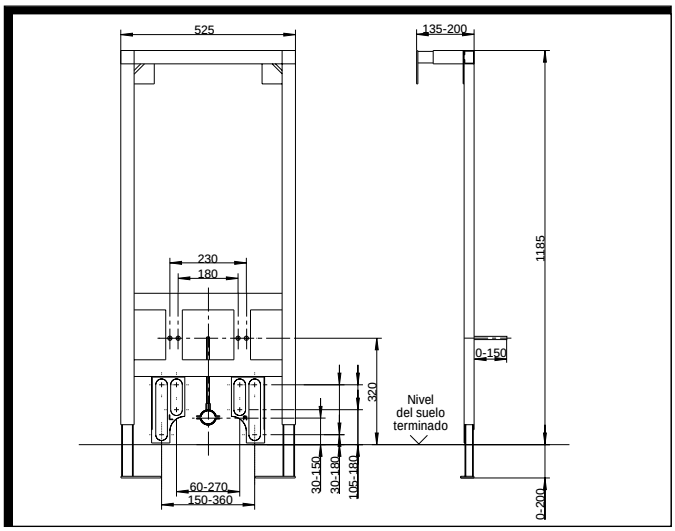

Modelo: S-614

MÓDULO SOPORTE PARA BIDE.
Referencia: 23157

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación (ø entrada 32 - 40, ø salida 40 - 50) y tornillería de fijación.

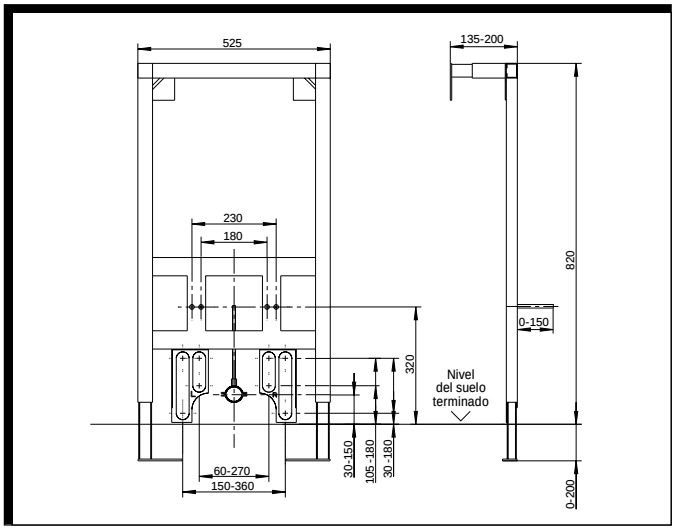

Modelo: S-622

MÓDULO SOPORTE PARA BIDE.
Referencia: 23158

Altura: 820 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con codo de evacuación (ø entrada 32 - 40, ø salida 40 - 50) y tornillería de fijación. **Ideal para instalar bajo ventanas**.

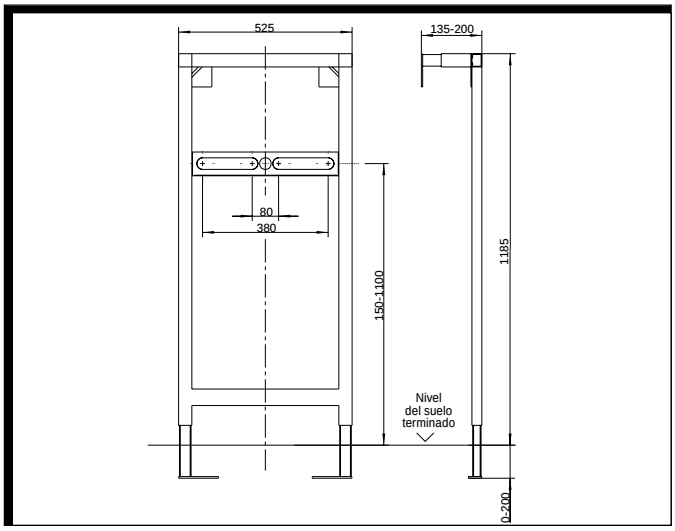

Modelo: S-616

MÓDULO SOPORTE PARA DUCHA-BAÑERA.
Referencia: 23159

Altura: 1.185 mm - **Espesor:** 135 a 200 mm

Bastidor robusto sobre pies con fijaciones murales y pasamuros insonorizados. Con tornillería de fijación.

Complementos para montaje de módulos con paredes ligeras

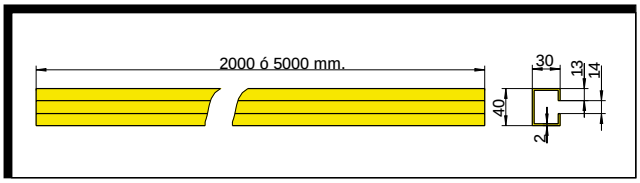

Modelo: A-93

2.000 mm	**23160**	Perfil en C de hierro zincado. 40 x 30 x 14 x 2 mm.
5.000 mm	**23161**	

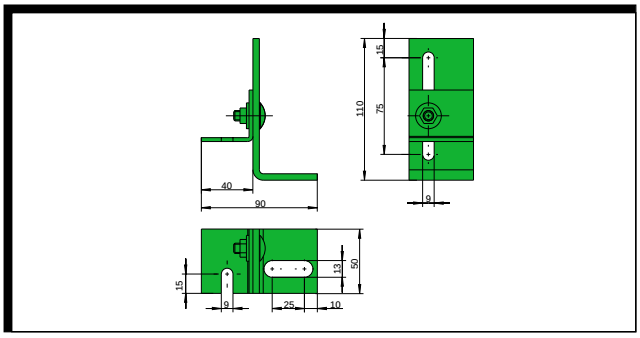

Modelo: A-94

-	**23162**	Fijación universal para perfil. (permite uniones en ángulo).

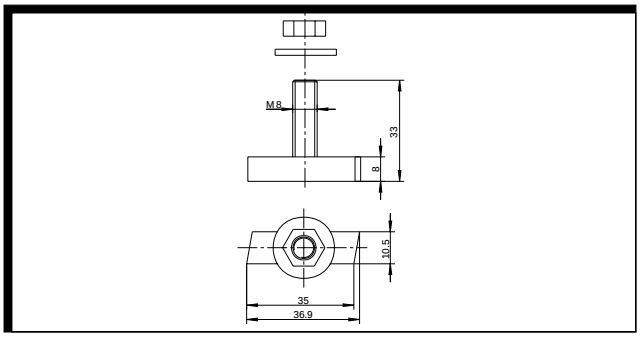

Modelo: A-95

-	**23163**	Tornillo especial de fijación.

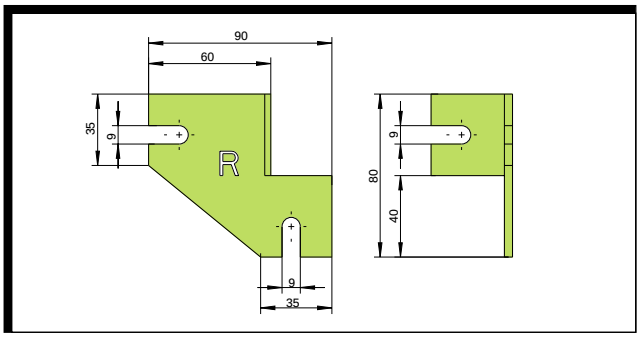

Modelo: A-96

-	**23164**	Escuadra derecha para unión de módulos con perfil.

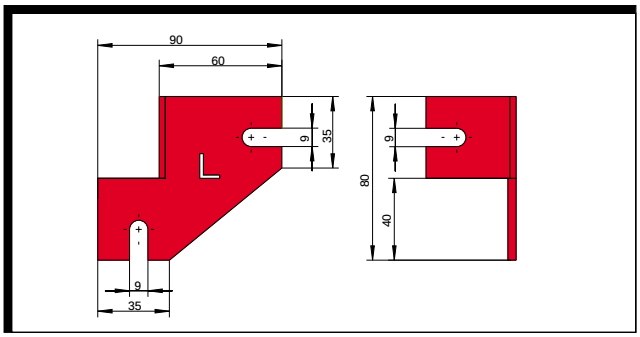

Modelo: A-97

-	**23165**	Escuadra izquierda para unión de módulos con perfil.

Complementos para montaje de módulos con paredes ligeras

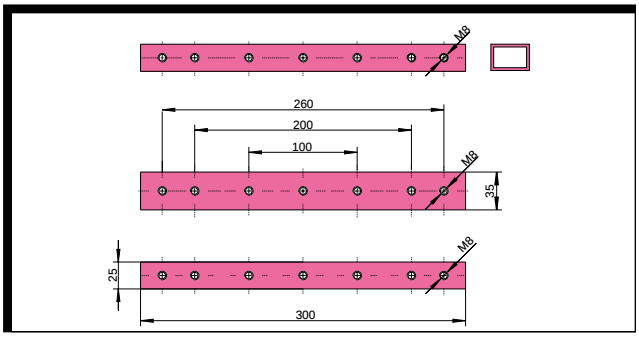

Modelo: A-98

-	**23166**	Elemento de unión para módulos y perfiles. Con elementos de fijación.

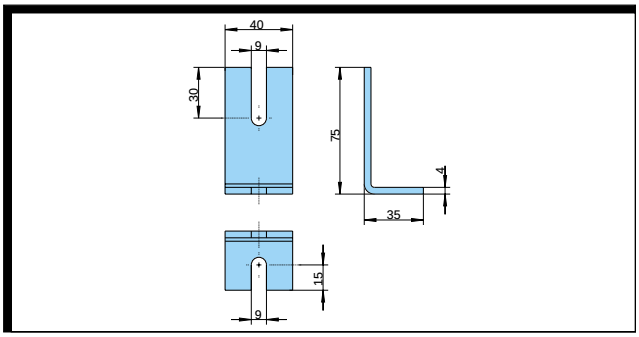

Modelo: A-99

-	**23167**	Escuadra de fijación para perfil.

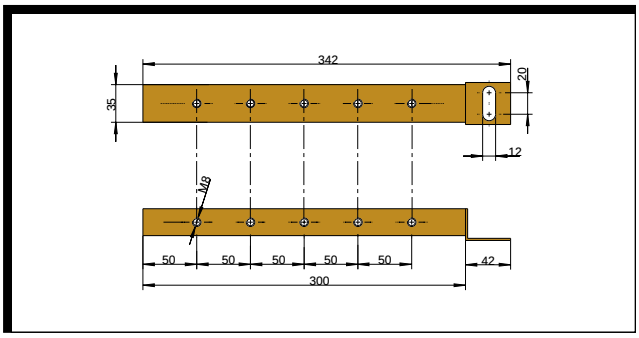

Modelo: A-100

-	**23168**	Elemento de unión perpendicular entre módulo y perfil.

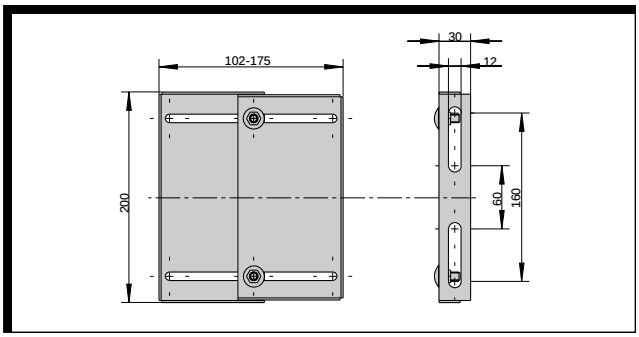

Modelo: A-101

-	**23169**	Refuerzo adaptable entre perfiles.

Ejemplos de instalación

Instalación de módulos en línea

Ejemplos de instalación

Instalación de módulos bajo ventana

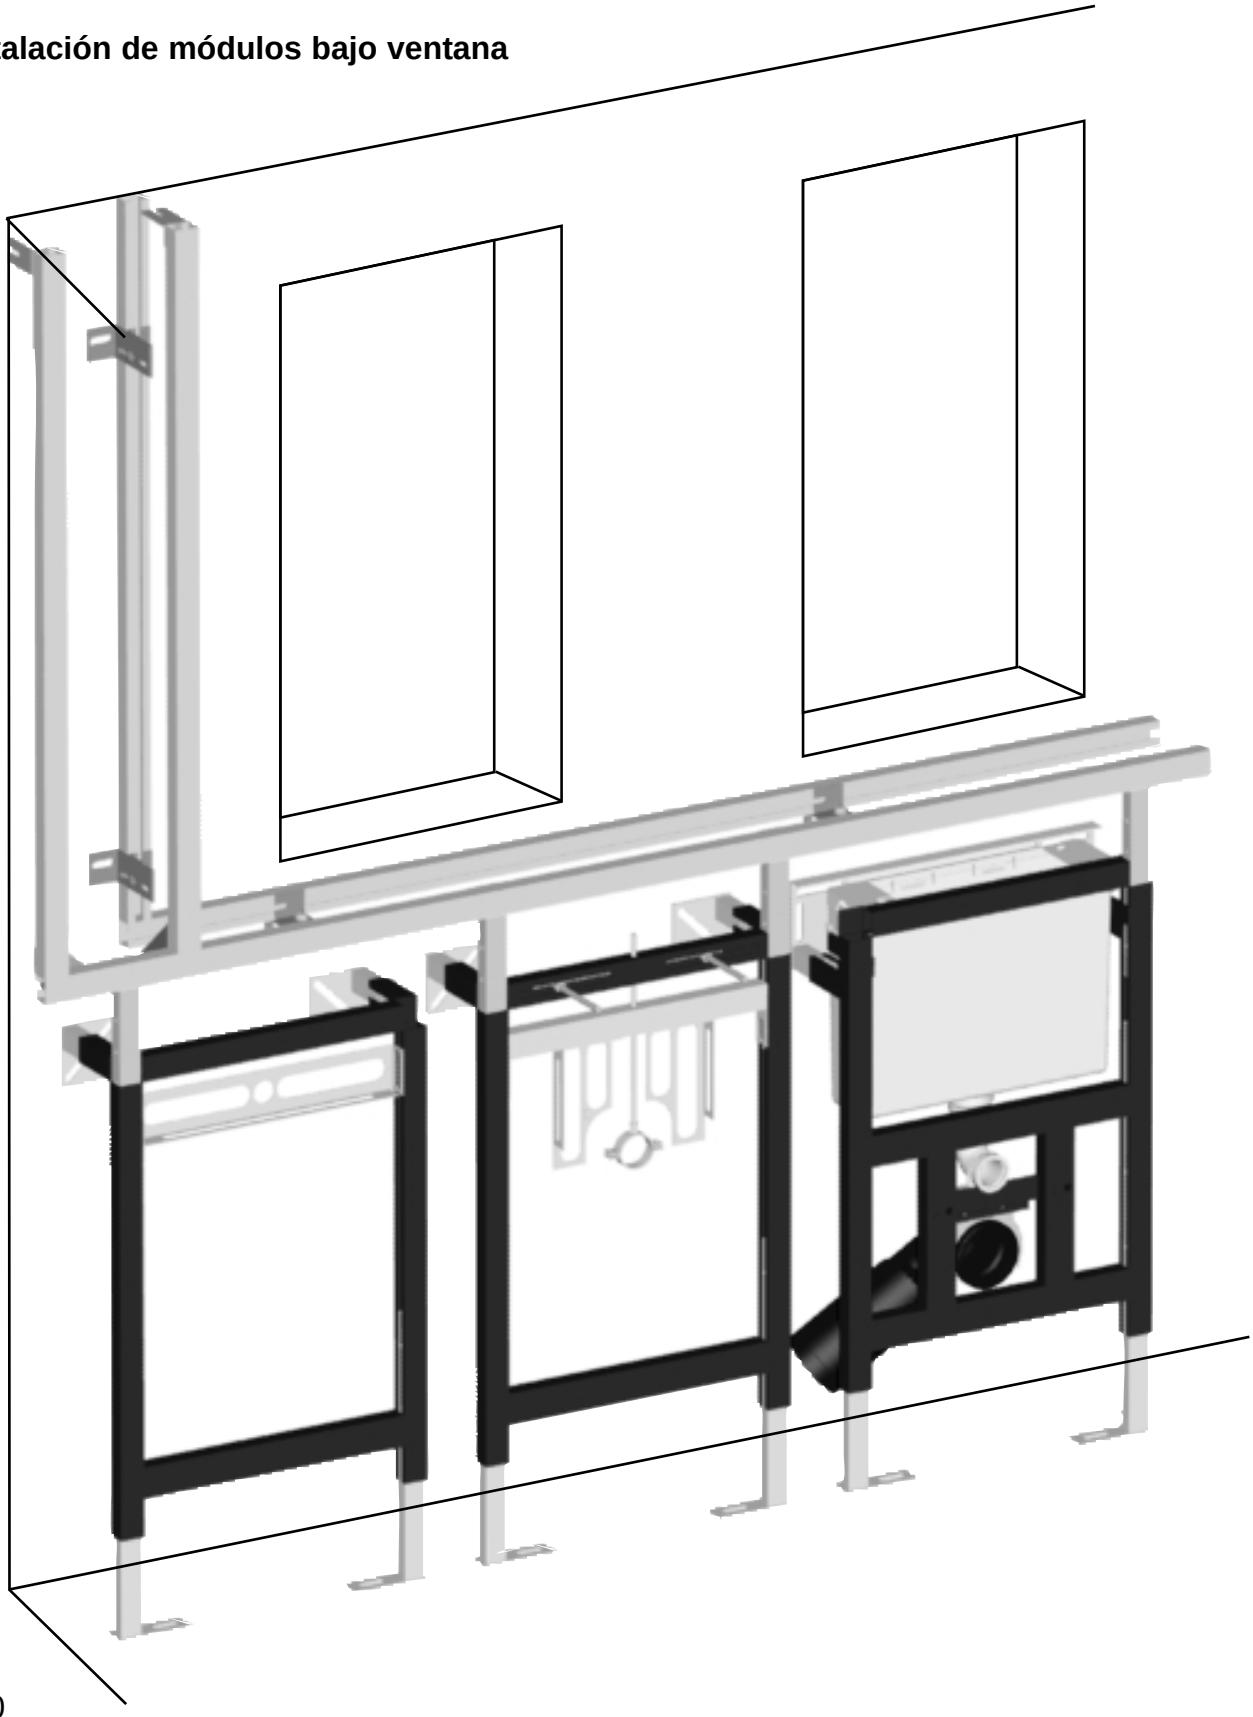

Ejemplos de instalación

Instalación en esquina

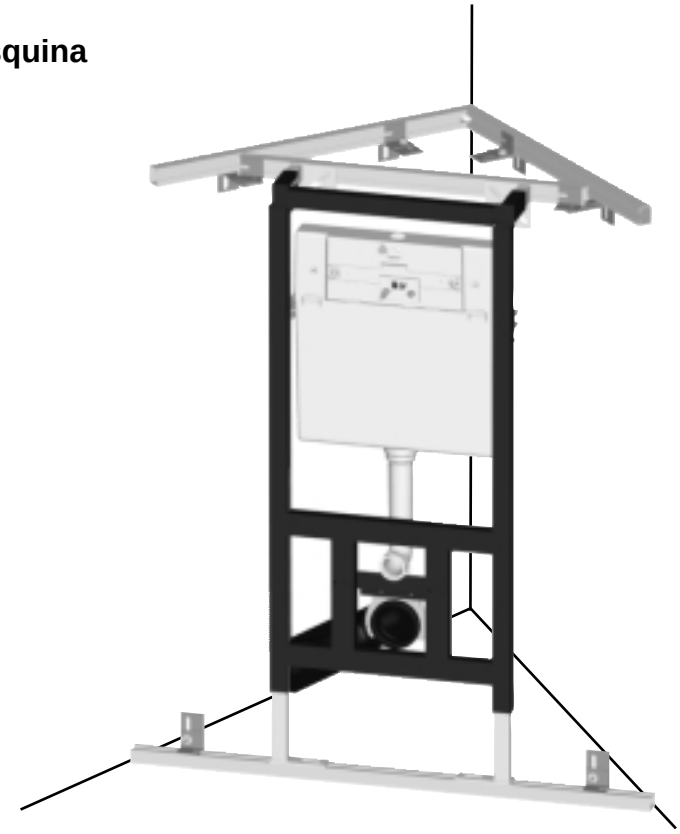

Instalación en ángulo

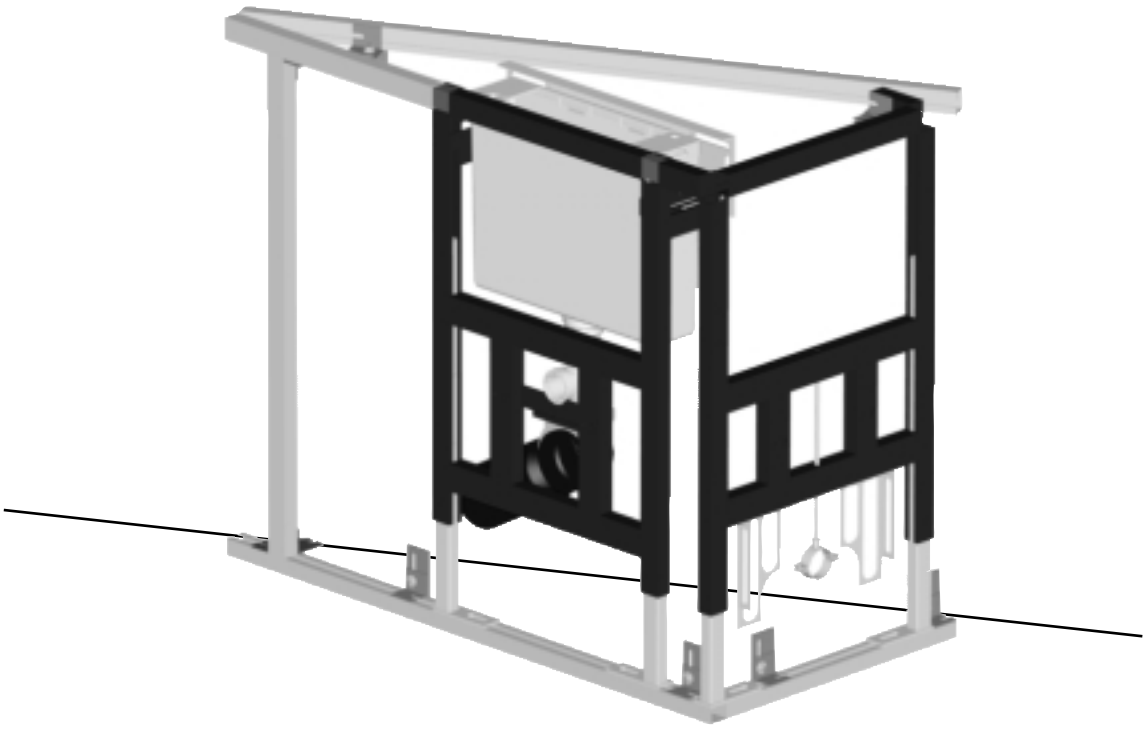

Ejemplos de instalación

Instalación en tabique intermedio

Mecanismos Descarga/Accionamiento con pulsador

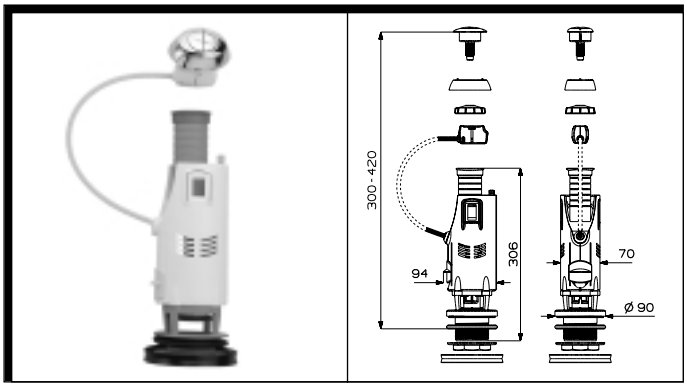

Modelo: S-285

Referencia:

Cromo	**23187**	- Mecanismo de descarga de doble volumen - Palanca interna para regulación de volumen de descarga de la cisterna. - Adaptador a base Roca.

Instrucciones de montaje

Mecanismo de doble descarga

Descarga pequeña
Economiza agua

Descarga completa

Adaptable para cisternas: con altura H de 300 a 420 mm.

- Diámetro del orificio de la tapa de la cisterna de 16 a 50 mm.
- Altura de agua residual regulable de 4 a 55 mm.

CISTERNA VACIA

❶ Montar el mecanismo de descarga* y el grifo flotador en el interior de la cisterna, después instalar la cisterna sobre el inodoro.

* Para cisternas equipadas con base Roca, utilizar el adaptador azul rosca hembra.

❷ **Regulación de la altura del rebosadero:** Colocar la plantilla suministrada en la posición mostrada, y colocar la cubierta de la cisterna. La cifra legible por completo sobresaliente por el orificio de la tapa, corresponde con el número de anillos a cortar en la instrucción **4**.

Número de anillos a cortar según el ejemplo: 2



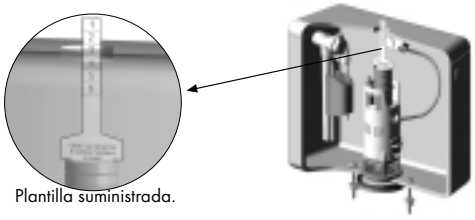

Plantilla suministrada.

❸ Retirar de su base el mecanismo girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

❹ Cortar el número de anillos definido en la instrucción **2**, introducir el arillo en la posición indicada y volver a montar el mecanismo en el interior de la cisterna.



CISTERNA LLENA

❺ Llenar la cisterna de agua y regular el grifo flotador para que el nivel de agua esté a 20 mm mínimo por debajo de la parte superior del rebosadero.

❻ **Regulación de la pequeña descarga.** Para la regulación al mínimo de la descarga pequeña (3 litros), la inscripción "3L" debe estar a ras del nivel de agua.



Inscripcion 3L.

❼ Fijar el pulsador de descarga en el orificio de la tapa de la cisterna.

Para un orificio de ø 40 mm

1 pieza

O para un orificio de ø 16 a 50 mm.

2 piezas

❽ Conectar la caja del accionador a la parte inferior pulsador.

Trampilla de regulación del nivel de agua residual en el fondo de la cisterna.
Posición arriba: máximo de agua.
Posición abajo: mínimo de agua.

Mecanismos Descarga/Accionamiento con pulsador

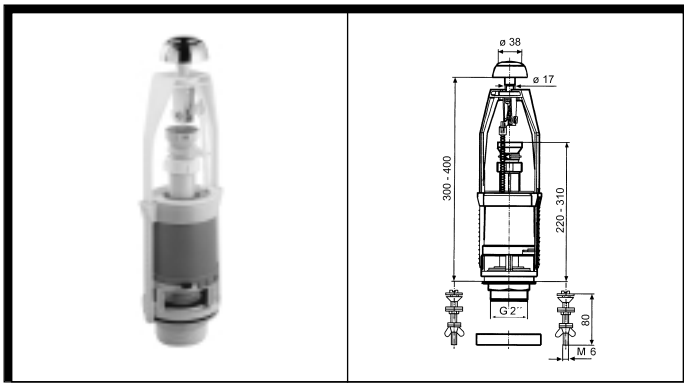

Modelo: S-376

Referencia:

3/8	**23170**	- Mecanismo de descarga de pulsador. Interrupción de descarga, (De fácil instalación).

Instrucciones de montaje

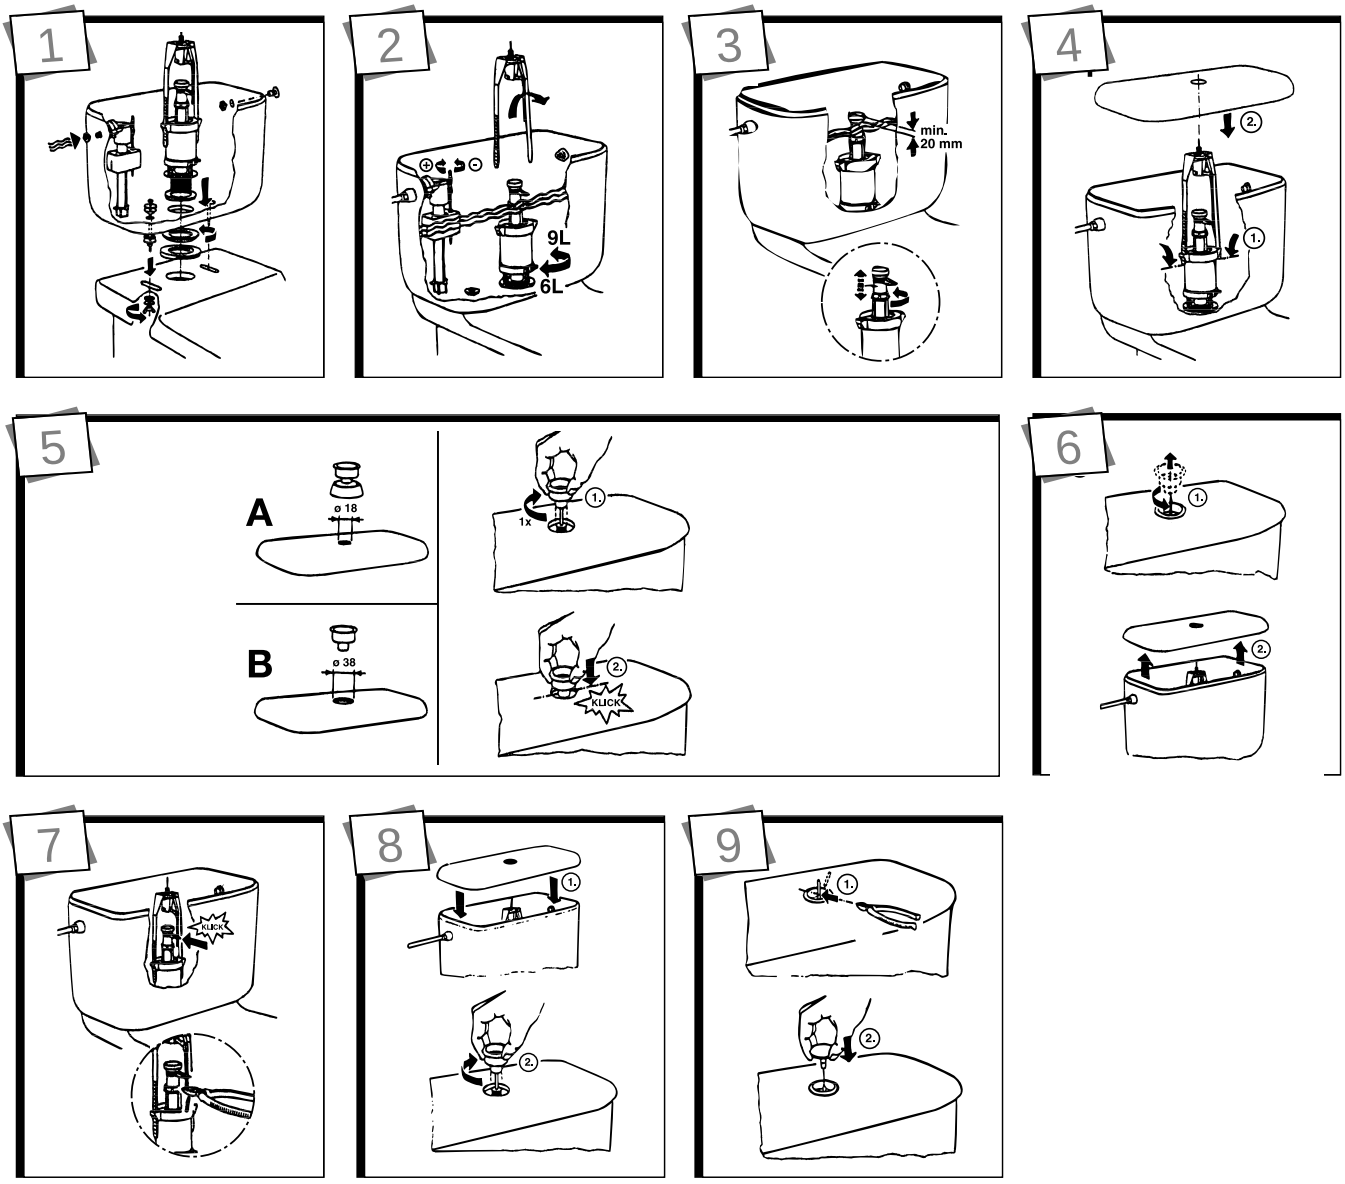

Mecanismos Descarga/Accionamiento con tirador

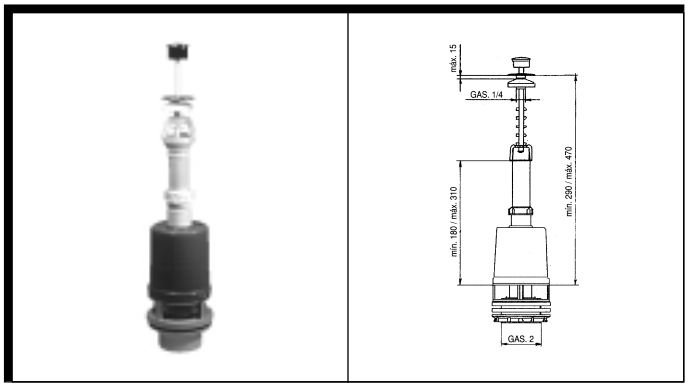

Modelo: S-294

Referencia:

Blanco	**23101**	- Mecanismo de descarga con tirador interruptor de descarga. - Palanca interna para regulación de volumen de descarga de la cisterna.
Cromo	**23102**	

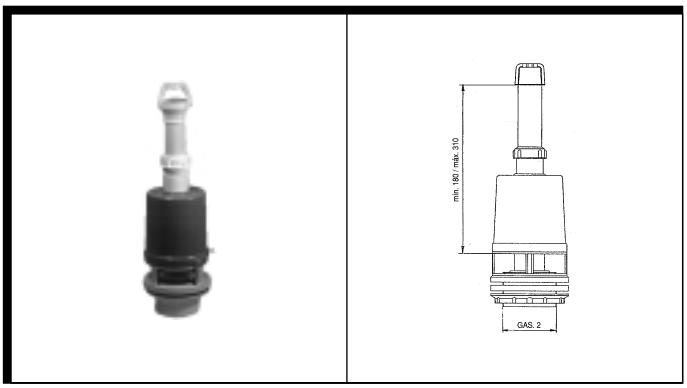

Modelo: S-295

Referencia:

---	**23107**	- Mecanismo de descarga para palanca o tirador. - Palanca interna para regulación de volumen de descarga de la cisterna.

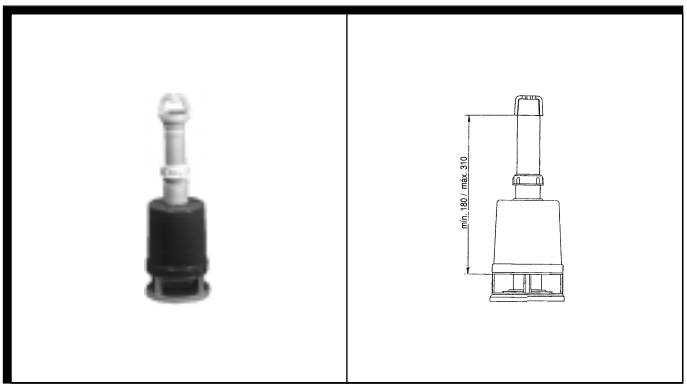

Modelo: S-296

Referencia:

---	**23110**	- Mecanismo de descarga para palanca o tirador sin base. - Palanca interna para regulación de volumen de descarga de la cisterna.

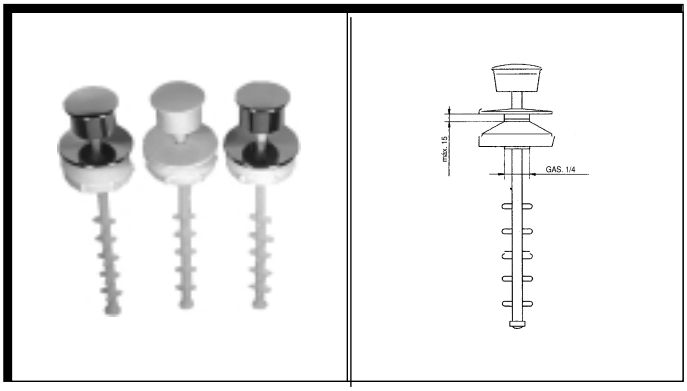

Modelo: A-52

Referencia:

Blanco	**23105**	- Tirador.
Cromo	**23106**	
Oro	**23115**	

Mecanismos/Alimentación

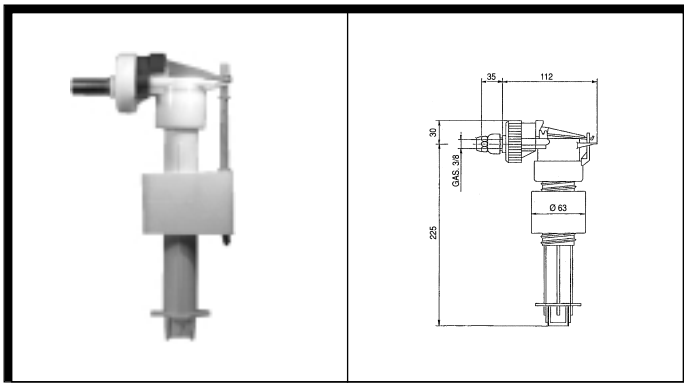

Modelo: S-297

Referencia:

3/8	**23103**	- Grifo flotador silencioso de alimentación lateral.

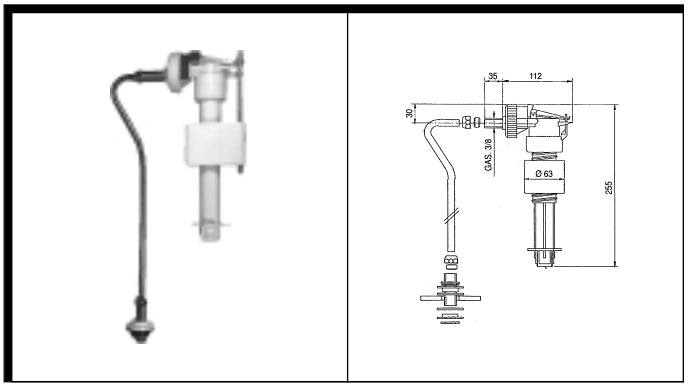

Modelo: S-298

Referencia:

3/8	**23104**	- Grifo flotador silencioso con kit de alimentación inferior.

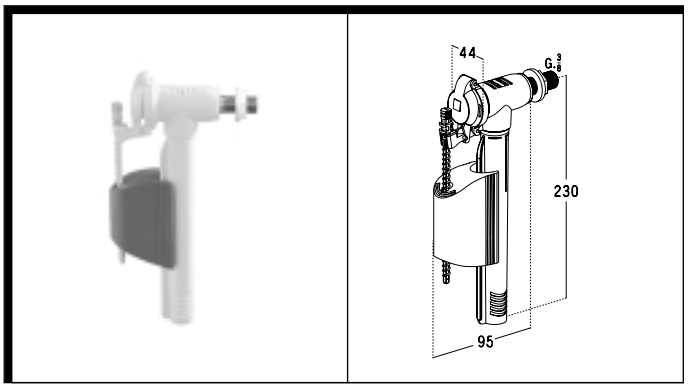

Modelo: S-298

Referencia:

3/8	**23104**	- Grifo flotador compacto (alimentación lateral)

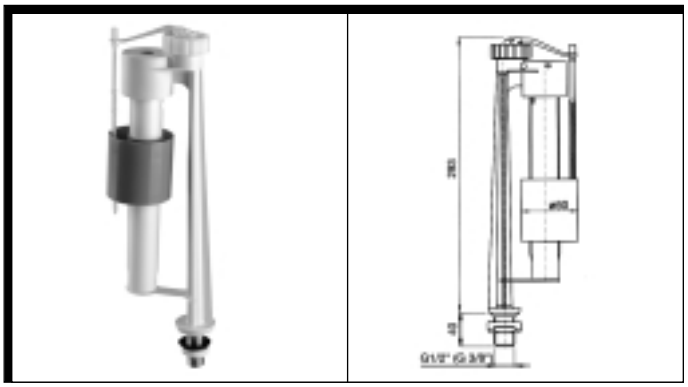

Modelo: S-425

Referencia:

3/8	**23193**	- Grifo flotador alimentación inferior.

Triturador sanitario Ciclon

Modelo: Ciclon

Referencia:

Blanco	**75001**
Pergamon	**75003**
Aguamar	**75004**
Visón	**75005**
Gris Manhattan	**75006**
Azul Creta	**75007**

Características básicas

- Partes principales:
  - Cuerpo principal (recibe las conexiones de evacuación).
  - Conjunto motor independiente (contiene los elementos mecánicos y eléctricos).
- Dos conexiones laterales de 1 1/2" , para tubería de Ø 40 mm, con válvula antiretorno. (Para la evacuación de otros aparatos sanitarios).
- Conexión de evacuación a tubería de Ø 32 mm, (con válvula anti-retorno).
- Altura máxima de bombeo 6 m.
- Distancia horizontal máxima de bombeo 62 m.
- Pendiente mínima de descarga 1%.
- Diseñado para la eliminación de aguas negras, defecaciones y papel higiénico. (No instalable con fregaderos o aparatos equipados con bomba como lavadoras o lavavajillas).

Conexión con el tubo de desagüe o bajante

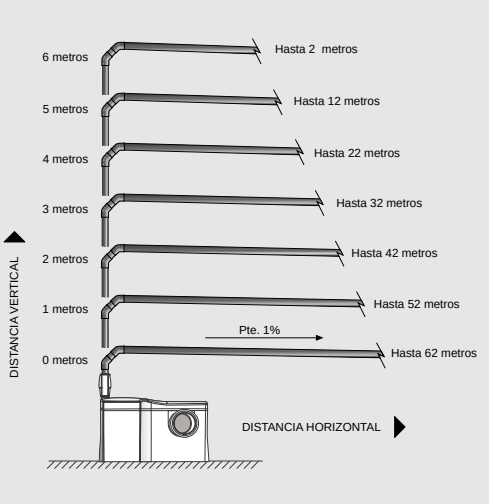

Esquema de montaje y sistema de ventilación sencundaria

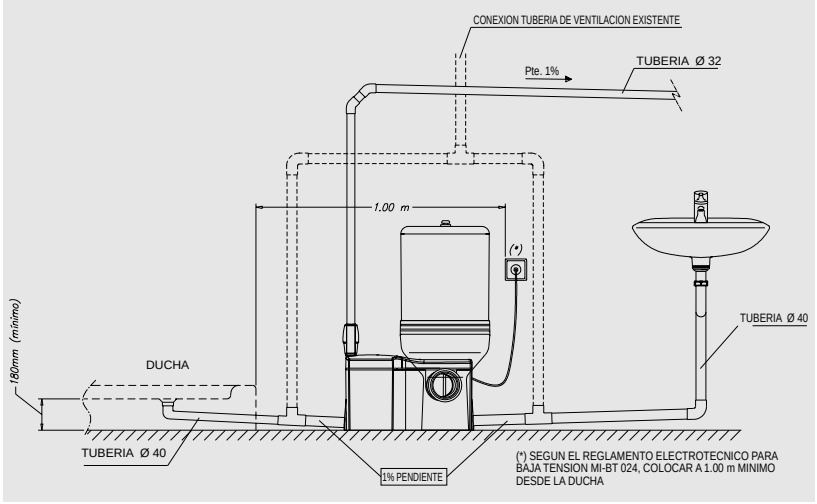

Medidas del triturador

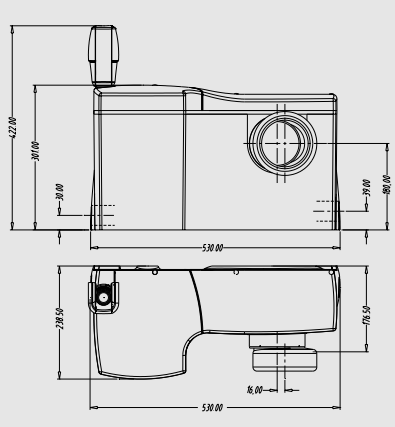

Instrucciones para el cambio del casete
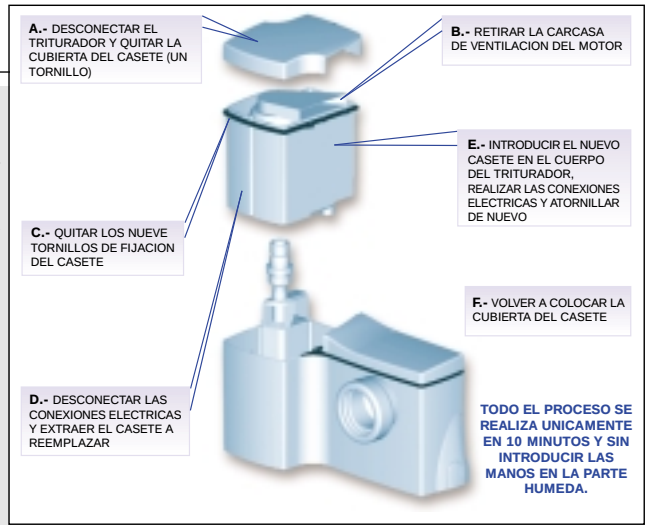
A diferencia del resto de trituradores sanitarios, con **Ciclon es posible la intervención en caso de avería sin tener que desmontar el inodoro, y sin introducir las manos en el interior.**
Simplemente sustituyendo el casete lateral en el que se encuentran todos los elementos mecánicos y eléctricos.
Esta operación se realiza **en menos de diez minutos.**