

GAMA DE **PRODUCTO**



CANALIZACIÓN
Y DRENAJE



SOLUCIONES
para un **DRENAJE**
INTEGRAL





ARCHITECTURAL **SOLUTIONS**



SISTEMA SPORT

CANALES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS


CLASES DE CARGA DE A15 A C250
SEGÚN NORMA EN 1433

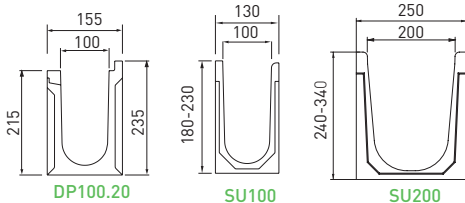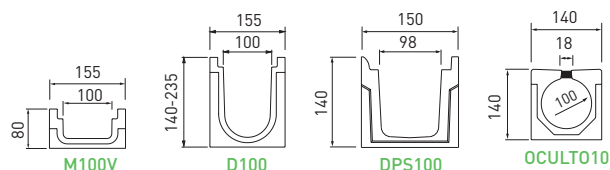

TIPOS DE PENDIENTE



Aplicaciones: Campos de fútbol, pistas de atletismo y zonas de recreo.

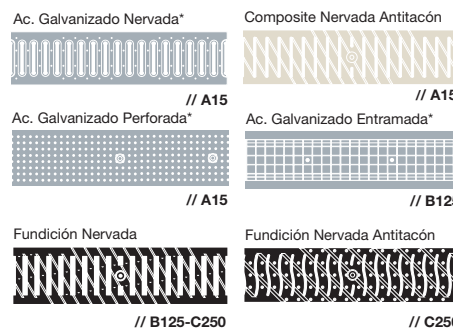

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA HYDRO

CANALES EN COMPOSITE


CLASES DE CARGA DE A15 A C250
SEGÚN NORMA EN 1433



CANALES SIN PERFIL

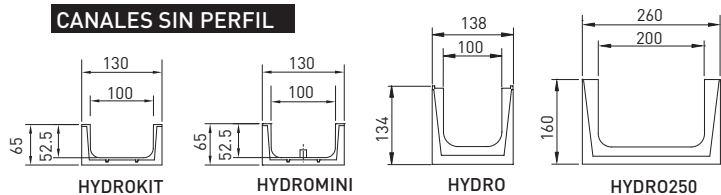

CANALES CON PERFIL REFORZADO

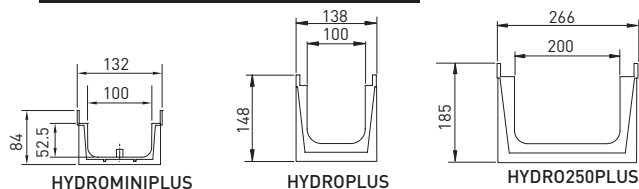

Aplicaciones: Piscinas, vestuarios.




*Gama disponible en acero inoxidable



REJILLAS RANURADAS

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

CLASES DE CARGA DE C250 a D400
SEGÚN NORMA EN 1433

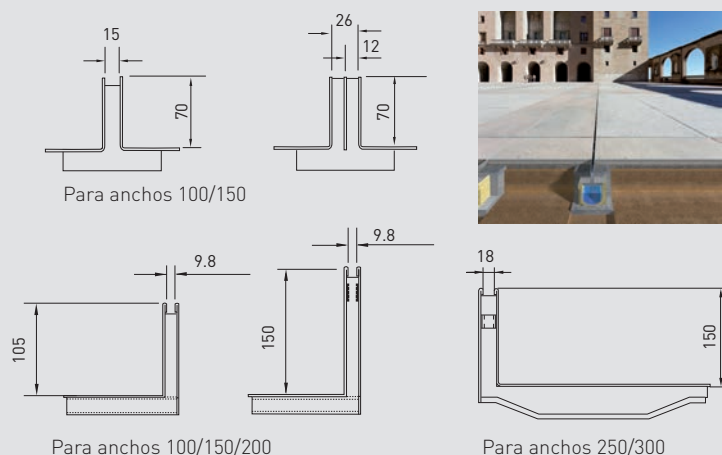

Aplicaciones: Calzadas de carreteras, calles peatonales, arcenes y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos de carretera.

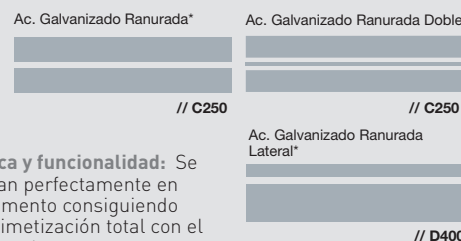

Estética y funcionalidad: Se integran perfectamente en el pavimento consiguiendo una mimetización total con el paisaje urbano.

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA SELF

CANALES PARA ZONAS PEATONALES

CLASES DE CARGA DE A15 A C250
SEGÚN NORMA EN 1433





CANALES SIN PERFIL

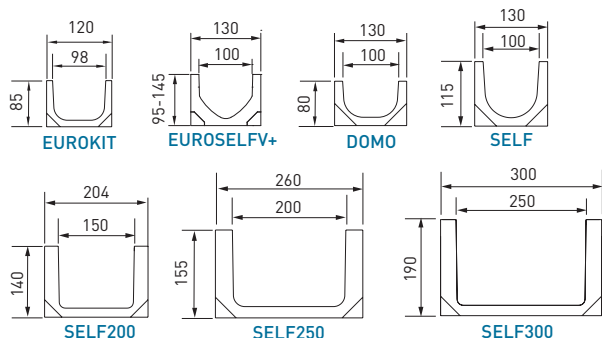

Aplicaciones: zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.



CANALES CON PERFIL REFORZADO

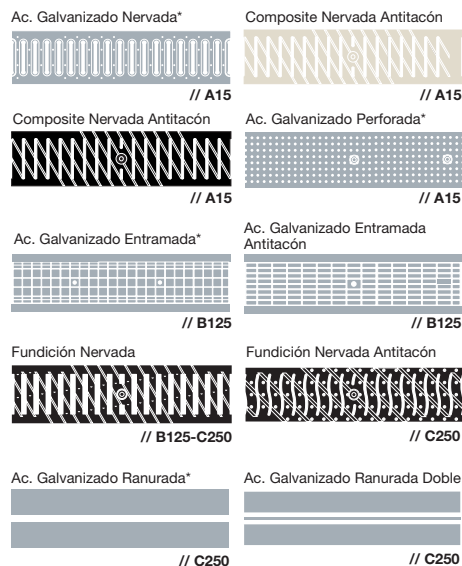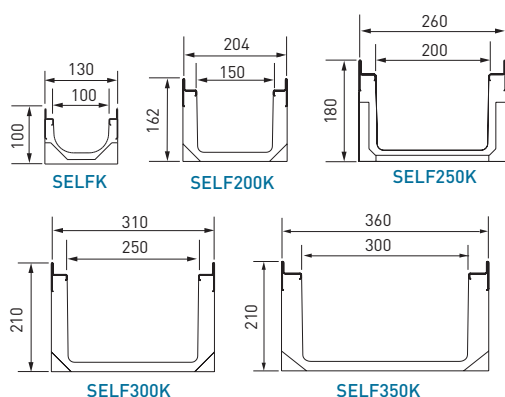

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA MINI

CANALES DE BAJA ALTURA

CLASES DE CARGA DE A15 A C250
SEGÚN NORMA EN 1433





CANALES SIN PERFIL

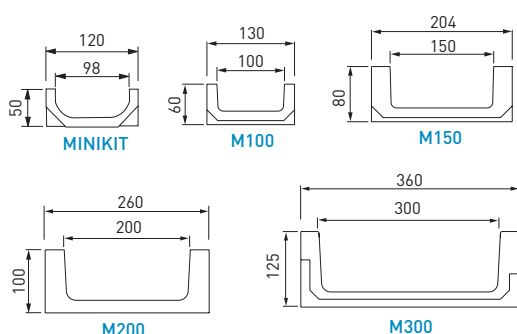

Aplicaciones: Zonas con limitación de altura como forjados de garajes.



CANALES CON PERFIL REFORZADO

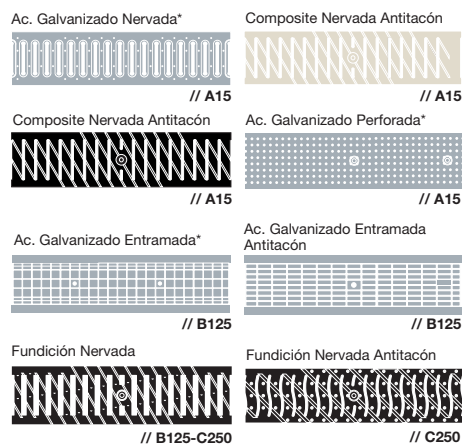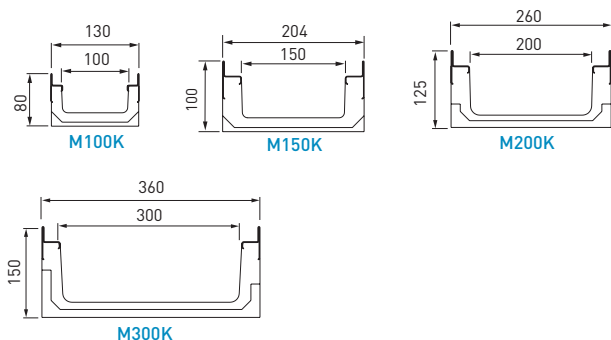

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMAS U y UK

CON POSIBILIDAD DE PENDIENTE


CLASES DE CARGA DE A15 A C250
SEGÚN NORMA EN 1433



CANALES SIN PERFIL

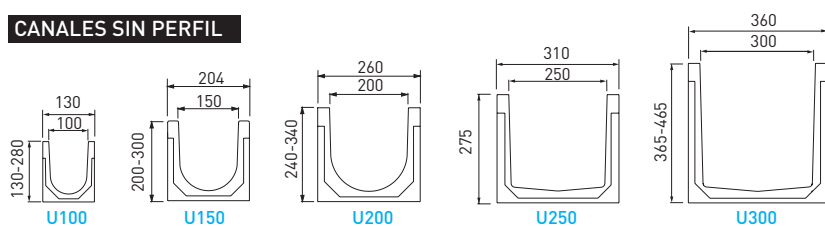

CANALES CON PERFIL REFORZADO

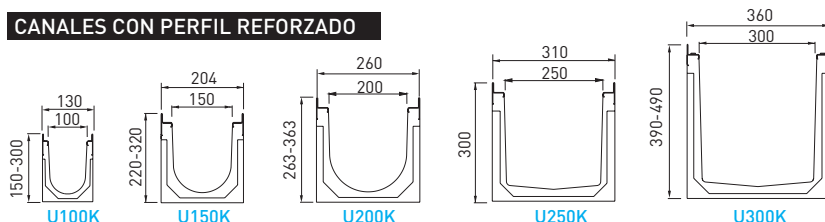


Aplicaciones: zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.

TIPOS DE PENDIENTE




U100 - U100K / U150 - U150K
U200 - U200K / U250 - U250K / U300 - U300K



U100 - U100K / U150 - U150K
U200 - U200K / U250 - U250K / U300 - U300K



U100 - U100K



U100 - U100K



Ac. Galvanizado Nervada*



// A15

Composite Nervada Antitacón



// A15

Composite Nervada Antitacón



// A15

Ac. Galvanizado Perforada*



// A15

Ac. Galvanizado Entramada*



// B125

Ac. Galvanizado Entramada Antitacón



// B125

Fundición Nervada



// B125-C250

Fundición Nervada Antitacón



// C250

Ac. Galvanizado Ranurada*



// C250

Ac. Galvanizado Ranurada Doble



// C250

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA MULTIV+

SECCIÓN OPTIMIZADA EN FORMA DE V

CLASES DE CARGA DE C250 a D400
SEGÚN NORMA EN 1433




- Más velocidad a bajo caudal
- Más capacidad en caudales extremos

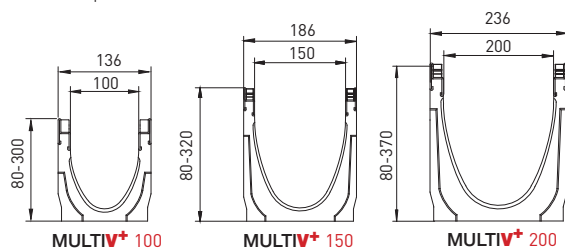

- Dos opciones de fijación: sistema de fijación sin tornillos Rapidlock® y sistema atornillado.

rapidlock®


TIPOS DE PENDIENTE



MULTIV+100
MULTIV+150
MULTIV+200



MULTIV+100
MULTIV+150
MULTIV+200

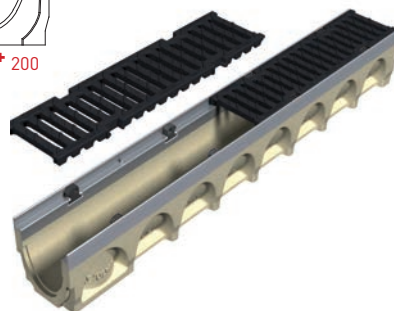

Fundición Nervada Antitacón



// C250

Entramada Galvanizada*




// C250

Fundición Nervada



// D400

Ac. Galvanizado Ranurada*




// D400

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA S

CANALES DE GRANDES CARGAS Y BAJA ALTURA

CLASES DE CARGA DE C250 A F900
SEGÚN NORMA EN 1433

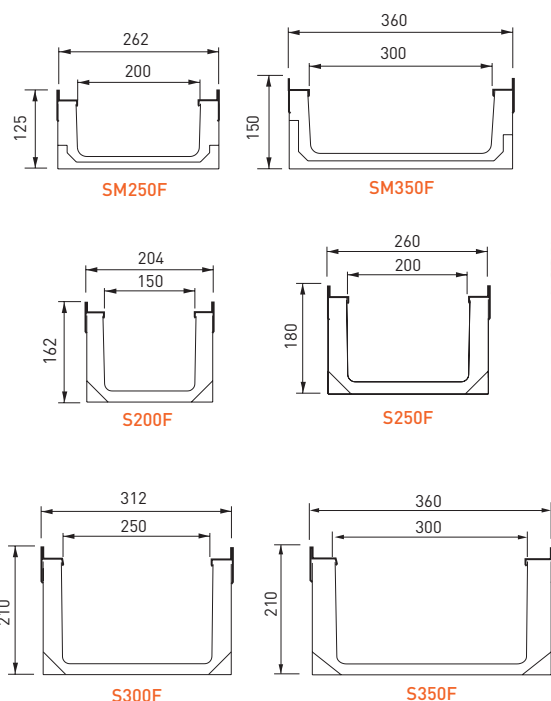

Aplicaciones: Pabellones industriales, aparcamientos para vehículos pesados.

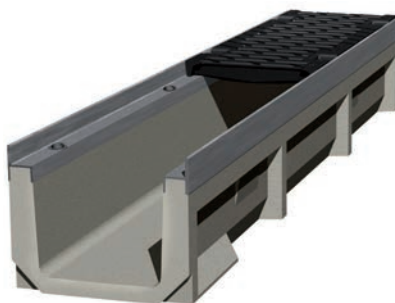

Fundición Nervada



Fundición Ciega



Ac. Galvanizado Ranurada*




*Gama disponible en acero inoxidable

- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.

SISTEMA F

CANALES DE GRANDES CARGAS Y POSIBILIDAD DE PENDIENTE

CLASES DE CARGA DE C250 A F900
SEGÚN NORMA EN 1433

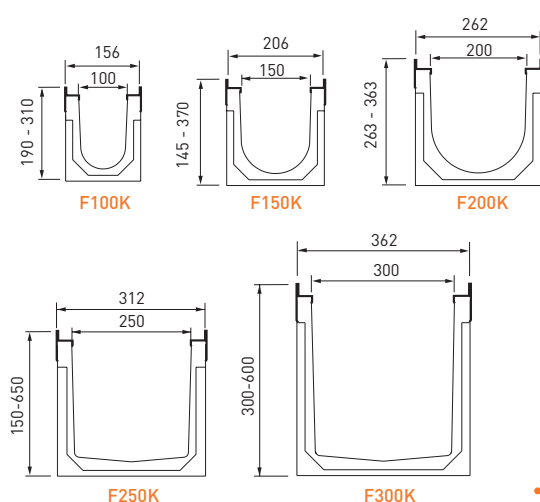

Aplicaciones: Aeropuertos, zonas de carga y descarga, puertos marítimos.



Fundición Nervada



Fundición Ciega



Ac. Galvanizado Ranurada*




*Gama disponible en acero inoxidable

- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.

TIPOS DE PENDIENTE

SIN PENDIENTE




F100K - F150K - F200K - F250K - F300K

EN CASCADA



F100K - F150K - F200K - F250K - F300K

PENDIENTE CONTINUA DE 2,5%



F150K - F250K

MIXTA



F150K - F250K



ulmaarchitectural.com

ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Bº Zubillaga, 89 - Apdo. 20
20560 Oñati (Gipuzkoa) Spain
Tel.: 00 34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com